

穩定的動力輸出，持續不間斷的輸出壓力，
正確選用的噴槍及噴嘴，最佳的工作效率。

Stable Power Output , Continuous Output Pressure ,
Correct Spray Gun and Nozzle , Best Working Efficiency.



引擎高壓清洗機

POWER PRESSURE WASHER


引擎高壓清洗機 POWER PRESSURE WASHER

PPW-2000X POWER PRESSURE WASHER



型號	Model	PPW-2000X	PPW-2000P
引擎	Engine	HONDA GX-200	HONDA GP-200
泵浦	Pump	AR-XTA3.5G20N	
最大吸水量	Max. Sunction Volume	13.25公升/分鐘 (3.5 US gpm)	
最大工作壓力	Max. Working Pressure	140kg/cm ² (2000psi)	
迴水系統	Overflow System	內迴水 Internal Overflow	
省油器接頭	Auto Fuel Trigger	是 Yes	
壓力表	Pressure Gauge	立油式 350kg	
排氣開關	Easy Start	無	
輪胎	Tire	10 inch	
噴槍	Sprayer Gun	SG-3828 噴槍 Spray Gun	
噴頭	Spray Nozzle	1.3mm	
水管	Spray Hose	H1(2500psi)*10M	
吸水濾網	Suction Filter	PF-60管式過濾網 Pipe Filter	

標準配件 STANDARD ACCESSORIES

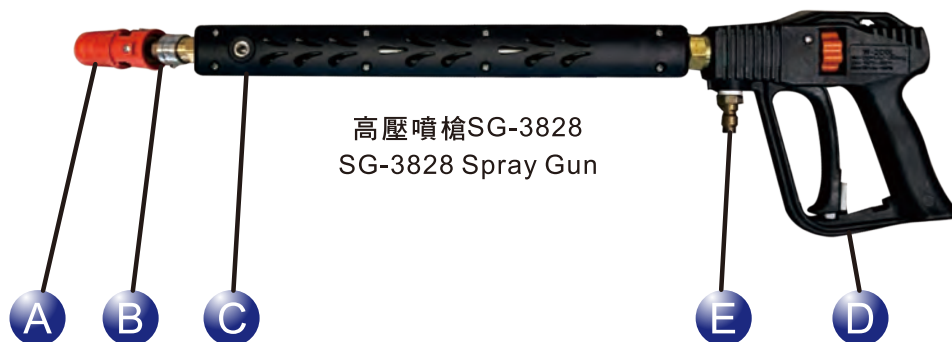

高壓噴槍 SG-3828
SG-3828 Spray Gun

- A** N-6-Φ1.3mm + C-4 PT 1/4" 快速接頭 Quick Coupling
- B** C-1 PT 1/4" 快速接頭 Quick Coupling
- C** L-380 雙接噴桿組 Single Lance
- D** H-280 握把 Handle
- E** C-4 PT 1/4" 快速接頭 Quick Coupling



6分9尺吸水過濾管
3/4" Inlet Host Ass'y-9 Ft



H1出水高壓管-10米
Outlet High Pressure Hose-10M



6分過濾網
3/4" Filter

■ 引擎高壓清洗機 POWER PRESSURE WASHER

PPW-2800 POWER PRESSURE WASHER



型號	Model	PPW-2800
引擎	Engine	HONDA GX-270
泵浦	Pump	WULI WH-2915F
最大吸水量	Max. Sunction Volume	15.5 公升 / 分鐘 (4.0US gpm)
最大工作壓力	Max. Working Pressure	200kg / cm2 (2844psi)
迴水系統	Overflow System	外迴水 External Overflow
省油器接頭	Auto Fuel Trigger	是 Yes
壓力表	Pressure Gauge	埋油式 500kg
排氣開關	Easy Start	有
輪胎	Tire	10 inch
噴槍	Sprayer Gun	SG-7028 雙接噴槍 Spray Gun
噴頭	Spray Nozzle	1.3 mm
水管	Spray Hose	H2(4250psi)*10M+C-1 Adapter
吸水濾網	Suction Filiter	PF-60 管式過濾網 Pipe Filter

標準配件 STANDARD ACCESSORIES



高壓噴槍 SG-7028
SG-7028 Spray Gun

- A** N-6-Φ1.3mm + C-4 PT 1/4" 快速接頭 Quick Coupling
- B** C-1 PT 1/4" 快速接頭 Quick Coupling
- C** L-700 雙接噴桿組 Connection Lance
- D** H-280 握把 Handle
- E** C-4 PT 1/4" 快速接頭 Quick Coupling



6分九尺吸水過濾管
3/4" Inlet Host Ass'y-9 Ft



4分九尺迴水管
1/2" Overflow Hose-9Ft



H2出水高壓管-10米
Outlet High Pressure Hose-10M



6分過濾網
3/4" Filter

■ 引擎高壓清洗機 POWER PRESSURE WASHER

PPW-4000 POWER PRESSURE WASHER



型號	Model	PPW-4000
引擎	Engine	HONDA GX-390
泵浦	Pump	AR-RKA4.5G40HN
最大吸水量	Max. Sunction Volume	17 公升 / 分鐘 (4.5US gpm)
最大工作壓力	Max. Working Pressure	275kg/cm2 (4000psi)
迴水系統	Overflow System	內迴水 Internal Overflow
省油器接頭	Auto Fuel Trigger	是 Yes
壓力表	Pressure Gauge	立油式 700kg
排氣開關	Easy Start	有
輪胎	Tire	10 inch
噴槍	Sprayer Gun	SG-8650 噴槍
噴頭	Spray Nozzle	N6-1.3 mm
水管	Spray Hose	H2(4250psi)*10M+C-1 Adapter
吸水濾網	Suction Filiter	PF-60 管式過濾網 Pipe Filter

標準配件 STANDARD ACCESSORIES



A N-6-Φ1.3mm + C-4 PT 1/4" 快速接頭 Quick Coupling

B C-1 PT 1/4" 快速接頭 Quick Coupling

D H-500 握把 Handle

C L-860 噴桿組 Single Lance

E C-4 PT 1/4" 快速接頭 Quick Coupling



6分9尺吸水過濾管
3/4" Inlet Host Ass'y-9 Ft



H2出水高壓管-10米
Outlet High Pressure Hose-10M



6分過濾網
3/4" Filter

引擎高壓清洗機 POWER PRESSURE WASHER

配件 ACCESSORIES

6分九尺吸水管
3/4" Suction Hose - 9Ft

4分九尺迴水管
1/2" Overflow Hose - 9 Ft

H-1 高壓管
High-Pressure Hose
工作壓力 2500 psi

H-2 高壓管
High-Pressure Hose
工作壓力 4250 psi

六分過濾網
3/4" Filter

燃料控制組
Fuel Controller

A: For GX/GP-160/200
B: For GX-270
C: For GX-390

管式過濾網 PF-60
Pipe Filter

3/4" * 60目 / 3/4" * 60 Mesh

CBMG 背接壓力表
Center Back Mount Gauge
PT-1/4

A: 1.5"Max.350kgf/cm²
B: 2.0"Max.500kgf/cm²
C: 2.5"Max.500kgf/cm²

BMG 底接壓力錶
Bottom Mount Gauge PT 1/4

A: 2.5"Max.350kgf/cm²
B: 2.5"Max.500kgf/cm²

法蘭盤 Flange Base

For GX-160L GX-200L	For GX/GP-160C GX/GP-200C
引擎端 Engine Side	引擎端 Engine Side
41.2	41.2
法蘭端 Flange Side	法蘭端 Flange Side
54	40, 62, 26, 23, 50.1

For GX-270	For GX-390
引擎端 Engine Side	引擎端 Engine Side
法蘭端 Flange Side	法蘭端 Flange Side

法蘭 Flange

M型 Type
For GX/GP-200
GX-270

53 95

L型 Type
For GX-390

61.5 110

連軸器 Flange Coupling

FCE For 引擎端 Engine Side

FCE-A: For GX/GP-200: $\Phi 20$
FCE-B: For GX-270/390: $\Phi 25$

$\Phi 20/25$

FCB For 泵浦端 Pump Side

$\Phi 24$

引擎高壓清洗機 POWER PRESSURE WASHER

噴槍配件 Spray Gun Accessories

噴嘴 Nozzle

N-6-1/2 調整噴嘴
Adjustable Nozzle



N-6-1 Φ1.2-黑色
N-6-2 Φ1.5-黑色



N-6-3 Φ2.0-橘色
N-6-4 Φ1.3-橘色

N-7-1 / 7-2 旋轉噴嘴
Rotating Nozzle



快速接頭 Quick Coupling

C-1
PT 1/4" 4250 psi



C-2
PT 1/8" 4250 psi
C-3
PT 1/4" 4250 psi



C-4
PT 1/4" 4250 psi



C-5
3/8" 4250 psi



C-11 活動轉頭
Swivel Connector
PT 1/4" 4250 psi



洗管噴嘴接頭(公)
Pipe Cleaning Nozzle(M)
PT 1/4" 4000psi



洗管噴嘴接頭(母)
Pipe Cleaning Nozzle(F)
PT 1/4" 4000psi



噴桿 Lance

L-860 噴桿組 Single Lance
Single Lance - 860mm



L-700 雙接噴桿組 Connection Lance
Connection Lance - 700mm



L-380/303 噴桿組 Single Lance
Single Lance - 380mm/303mm



握把 Handle

H-280
MAX 2800 psi
32 L/min



H-500
MAX 5000 psi
40 L/min

