

本田引擎，產品齊全，
充足動力，品質保證。

Honda Engine, Full Range Products,
Enough Power, Quality Assurance.



Powered by Honda

■ 割草機 BRUSH CUTTER

GX-25/35/50 肩掛式割草機 SHOULDER TYPE BRUSH CUTTER



POWERED by
HONDA™

機器型號	Machine Model	UMK425T	UMK435T	UMK450T
引擎型號	Engine Model	GX25T	GX35T	GX50T
火星塞型號	Spark Plug	CMR5H	CMR6H	
排氣量/功率	Displacement/Power	25.0cc / 0.72KW-7000RPM	35.8cc / 1.2KW-7000RPM	47.9cc / 1.47KW-3600RPM
化油器形式	Carburetor Type	膜片式 Diaphragm Type		
油箱容量	Fuel Tank Cap.	0.53公升 / Liter	0.63公升 / Liter	0.63公升 / Liter
機油容量	Oil Capacity	0.08公升 / Liter	0.1公升 / Liter	0.13公升 / Liter

GX-35 背負式割草機 KNAPSACK BRUSH CUTTER



POWERED by
HONDA™

機器型號	Machine Model	UMR435T	UMR450T
引擎型號	Engine Model	GX35T	GX50T
火星塞型號	Spark Plug	CMR6H	
排氣量/功率	Displacement/Power	35.8cc / 1.2KW-7000RPM	47.9cc / 1.47KW-3600RPM
化油器形式	Carburetor Type	膜片式 Diaphragm Type	
油箱容量	Fuel Tank Cap.	0.63 公升 / Liter	0.63 公升 / Liter
機油箱容量	Oil Tank Cap.	0.1 公升 / Liter	0.13 公升 / Liter

■ 草坪機 LAWN MOWER

UM-536



HRJ-216



HRG-466



HRN-536



HRX-537



型號	Model	UM536	HRJ216	HRG466	HRN536	HRX537
引擎品牌/型號		Honda GXV-160H2	Honda GXV-160H2	Honda GCV-145	Honda GCV-170	Honda GCV-200
排氣量(C.C)	Engine Displacement	163	163	H145	H166	H201
引擎形式	Engine Type	四行程，單汽缸，氣冷，汽油引擎 4-Stroke, Single Cylinder, Force Air-Cooled, Gasoline Engine				
標定功率(PS / r / min)	Standard Power	5.5 / 3600	5.5 / 3600	4.21 / 3600	4.89 / 3600	5.63 / 3600
油箱容量	Fuel Tank Capacity	1.6公升/Liter	1.6公升/Liter	0.91公升/Liter	0.91公升/Liter	0.91公升/Liter
機油箱容量	Oil Tank Capacity	0.65公升/Liter	0.65公升/Liter	0.4公升/Liter	0.4公升/Liter	0.4公升/Liter
電啟動		No				Yes
底盤材質	Deck Material	鋼製Steel	鋁製Aluminum	鋼製Steel	鋼製Steel	塑鋼製Xenoy
切割直徑	Cutting Width (mm)	530mm	530mm	460mm	530mm	530mm
割草高度	Cutting Height	4 Level/15-75mm	11 Level/16-76mm	6 Level/20-74mm	7 Level/29-102mm	7 Level/19-101mm
刀具	Blade Type	離合一字刀	圓盤甩刀 /2 Swing Blades	一字刀	Versamow 離合雙一字刀	Versamow 離合雙一字刀
集草箱	Grass Catcher		50公升/Liter	70公升/Liter	70公升/Liter	76公升/Liter
自走速度	Ground Speed	LV1-0.5m/s LV2-0.8m/s	LV1-0.8m/s LV2-1.10m/s LV3-1.40m/s	LV1-0.89m/s	智慧無段 0-1.7m/s	靜態液壓 HST 0-1.61m/s
輪胎	Wheel	前輪Front 200mm 後輪Rear 14吋inch	前輪Front 19.5cm 後輪Rear 20.5cm	前輪Front 17.0cm 後輪Rear 20.0cm	8吋inch	9吋inch

■ 抽水機 WATER PUMP

WX-10TD1 1吋抽水機



WX-15TD/WB-15XDWX 1吋抽水機



機器型號	Machine Model	WX-10TD1	WX-15TD	WB-15XDWX
引擎型號	Engine Model	GX25T	GXH50T	GX80D
火星塞型號	Spark Plug	CMR5H	CR5HSB	C4HSB
排氣量/功率	Displacement/Power	25.0cc / 0.72KW-7000RPM	49.4cc / 1.6KW-7000RPM	79.7cc / 1.5KW-3600RPM
化油器形式	Carburetor Type	膜片式 Diaphragm Type	浮子式 Float Type	浮子式 Float Type
油箱容量	Fuel Tank Cap.	0.53 公升 / Liter	0.77 公升 / Liter	1.50 公升 / Liter
機油箱容量	Oil Tank Cap.	0.08 公升 / Liter	0.25 公升 / Liter	0.36 公升 / Liter
泵浦形式	Pump Type	自吸式 / Self Priming	自吸式 / Self Priming	自吸式 / Self Priming
最大出水量	Max. Flow Rate	120公升 / 分鐘 Liter/Min	280公升 / 分鐘 Liter/Min	160公升 / 分鐘 Liter/Min
最大揚程	Max. Total Head	37M	37M	26M
最大吸程	Max. Suction Depth	8M	8M	4M

WH-20 2吋高揚程抽水機 WATER PUMP



機器型號	Machine Model	WH-20XTDFX
引擎型號	Engine Model	GX160T2
火星塞型號	Spark Plug	BPR6ES
排氣量/功率	Displacement/Power	163cc / 4.0KW-3600RPM
化油器形式	Carburetor Type	浮子式 Float Type
油箱容量	Fuel Tank Cap.	3.1 公升 / Liter
機油箱容量	Oil Tank Cap.	0.58 公升 / Liter
泵浦形式	Pump Type	自吸式 / Self Priming
最大出水量	Max. Flow Rate	450公升 / 分鐘 Liter/Min
最大揚程	Max. Total Head	45M
最大吸程	Max. Suction Depth	8M

■ 抽水機 WATER PUMP

WB-20XT

WB-30XT

WL-20XH

WL-30XH


機器型號	Machine Model	WB-20XT4DR	WB-30XT3DR	WL-30XHDRW	WL-30XHDRW
引擎型號	Engine Model	GX120T2	GX160T2	GP160H	
火星塞型號	Spark Plug	NGK BPR6ES			
排氣量 / 功率	Displacement/Power	118cc / 2.9KW-3600RPM	163cc / 4.0KW-3600RPM		
化油器形式	Carburetor Type	浮子式 Float Type			
油箱容量	Fuel Tank Cap.	2.0 公升 / Liter	3.1 公升 / Liter		
機油箱容量	Oil Tank Cap.	0.56 公升 / Liter	0.58 公升 / Liter		
泵浦形式	Pump Type	自吸式 / Self Priming			
最大出水量	Max. Flow Rate	620公升 / 分鐘 Liter/Min	1100公升 / 分鐘 Liter/Min	670公升 / 分鐘 Liter/Min	1100公升 / 分鐘 Liter/Min
最大揚程	Max. Total Head	32M	23M	32M	23M
最大吸程	Max. Suction Depth	7.5M			

■ 汙水抽水機 TRASH WATER PUMP

WT-20X

WT-30X

WT-40X


機器型號	Machine Model	WT-20XK4D	WT-30XK4D	WT-40XK3D
引擎型號	Engine Model	GX160T2	GX270T2	GX390T2
火星塞型號	Spark Plug	NGK BPR6ES		
排氣量/功率	Displacement/Power	163cc / 4.0KW-3600RPM	270cc / 6.3KW-3600RPM	389cc / 9.6KW-3600RPM
化油器形式	Carburetor Type	浮子式 Float Type		
油箱容量	Fuel Tank Cap.	3.1 公升 / Liter	5.3 公升 / Liter	6.1 公升 / Liter
機油箱容量	Oil Tank Cap.	0.58 公升 / Liter	1.1 公升 / Liter	1.1 公升 / Liter
泵浦形式	Pump Type	自吸式 / Self Priming		
最大出水量	Max. Flow Rate	710公升 / 分鐘 Liter/Min	1210公升 / 分鐘 Liter/Min	1640公升 / 分鐘 Liter/Min
最大揚程	Max. Total Head	30M	27M	27M
最大吸程	Max. Suction Depth	8.0M		
		24mm	28mm	

■ 中耕機 POWER TILLER

FG201KWT2 中耕機



F220KWT2 中耕機



F300DKW 中耕機



FF300 中耕機



FF500K2ER 中耕機



FJ500 中耕機



FQ650 中耕機



FRC800 中耕機



■ 中耕機 POWER TILLER

FG201KWT2 / F220KWT2 / F300DKW / FF300 / FF500K2ER / FQ650/FRC800

型號	Model	FG201KWT2	F220KWT2	F300DKW	FF300	FF500K2ER	FQ650	FRC800
引擎品牌/型號		Honda GXV-50T	Honda GXV-57T	Honda GX-80D	Honda GXV-57T	Honda GCV-145H	Honda GP200H	Honda GX240T2
排氣量 (c.c.)	Engine Displacement	49.4	57.3	79.7	57.3	145	196	242
引擎形式	Engine Type	四行程，單汽缸，氣冷，汽油引擎 4-Stroke, Single Cylinder, Force Air-Cooled, Gasoline Engine						
標定功率 (PS / r / min)	Standard Power	2.2 / 7000	2.0 / 4800	2.0 / 3600	2.0 / 4800	4.2 / 3600	6.5 / 3600	8.0 / 3600
油箱容量	Fuel Tank Capacity	0.35公升/Liter	0.67公升/Liter	1.0公升/Liter	0.67公升/Liter	0.91公升/Liter	3.1公升/Liter	4.4公升/Liter
機油箱容量	Oil Tank Capacity	0.30公升/Liter	0.30公升/Liter	0.36公升/Liter	0.30公升/Liter	0.4公升/Liter	0.58公升/Liter	1.1公升/Liter
車輪尺寸				360	400X40	420X50	300	4.00 - 7
離合器型式		離心式離合器	內擴張式離合器	皮帶張力式	離心式離合器	離心式離合器	皮帶張力式	皮帶張力式
離合器機油容量					0.2公升/Liter	0.67公升/Liter		
傳動機油容量					1.8公升/Liter	1.7公升/Liter	1.7公升/Liter	5.0公升/Liter
作業變速					2段	2段	2段	2段
行走變速		前進1段	前進1段		前進3段/後退1段	前進3段/後退1段	前進2段/後退1段	前進3段/後退1段
行走速度	Ground Speed			1.56 m/s	LV1-0.15 m/s LV2-0.29 m/s LV3-0.94 m/s R-0.34 m/s	LV1-0.18 m/s LV2-0.31 m/s LV3-1.00 m/s R-0.33 m/s	LV1-1.37 m/s LV2-1.88 m/s R-1.03 m/s	LV1-0.17 m/s LV2-0.34 m/s LV3-1.22 m/s R-0.20 m/s
耕作幅寬 (mm)		2爪250 / 4爪450	2爪310 / 4爪545	2爪305 / 4爪450	2爪290 / 4爪450	4爪550(正逆轉)	2爪350 / 4爪630 / 6爪900	4爪550(正逆轉)
耕作爪徑 (mm)		250	280	300	280	330	300	330
推薦坪數		30	100	200	100	300	300	300
培土器		開溝寬度:30-70cm 開溝深度:15-22cm 可開合型 附尾輪	開溝寬度:30-70cm 開溝深度:15-22cm 可開合型 附尾輪	開溝寬度:30-70cm 開溝深度:15-22cm 可開合型 附尾輪	開溝寬度:30-70cm 開溝深度:15-22cm 可開合型 附尾輪	開溝寬度:30-70cm 開溝深度:15-22cm 可開合型 附尾輪		
輪子		有	有	雙輪	雙輪	雙輪		
除草輪		作業寬度: 45cm	作業寬度: 65cm	作業寬度: 75cm	作業寬度: 55cm	作業寬度: 65cm		
硬土刀		無	作業寬度: 60cm	作業寬度: 72cm	無	無		

■ 定置式噴霧機 STATIONARY PLUNGER SPRAYER

SPS-45/45A STATIONARY PLUNGER SPRAYER




SPS-45



SPS-45A

POWERED by
HONDA

型號	Model	SPS-45		SPS-45A	
泵浦	Pump	PP-45		PP-45A	
柱塞直徑/行程	Plunger Dia/Stroke	Ø30mm / 20mm			
工作壓力	Working Pressure	20-40 kg / cm2			
最大吐出量	Max. Delivery Rate	42 Liter / Min			
可搭配動力	Fitting POWER	GP-160	GX-160	GP-200	GX-200
排氣量/功率	Displacement/Power	163 c.c. / 3.6 KW		196 c.c. / 3.7 KW	
油箱容量	Fuel Tank Cap.	3.1 公升 / Liter			
機油箱容量	Oil Tank Capacity	0.58 公升 / Liter		0.6 公升 / Liter	

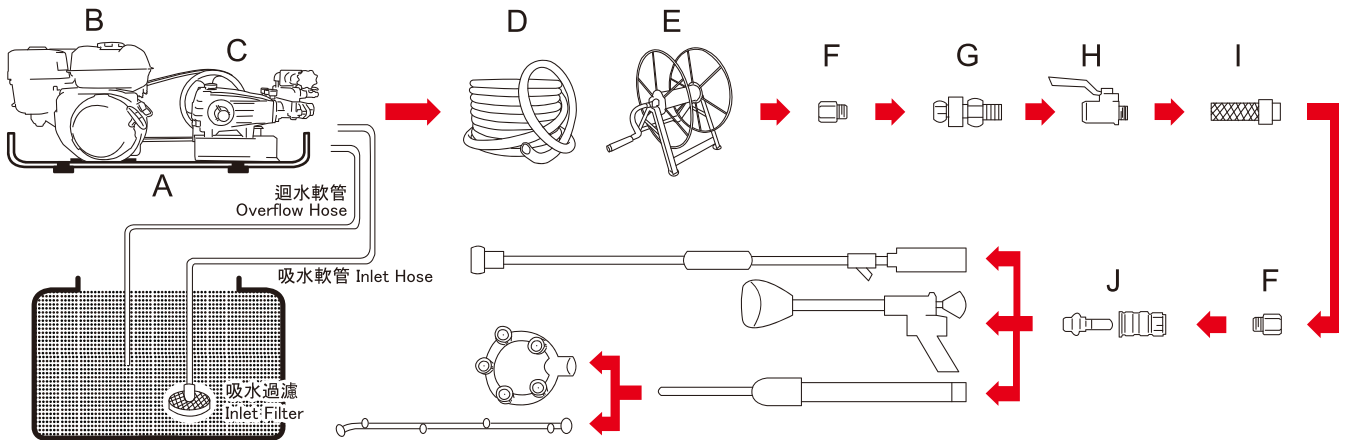

GX-120



GX-160



GP-160



GX-200



GP-200



GX-270



GX-390



GX-430



3/4" / 1" 柱塞泵 PLUNGER PUMP




PP-45 傳統式泵浦




PP-45A 自動洩壓泵浦

■ 軟管式引擎機組 FLEX-SHAFTED DRIVE UNIT

GX-160/200 GP-160/200 軟管式引擎機組 FLEX-SHAFTED DRIVE UNIT

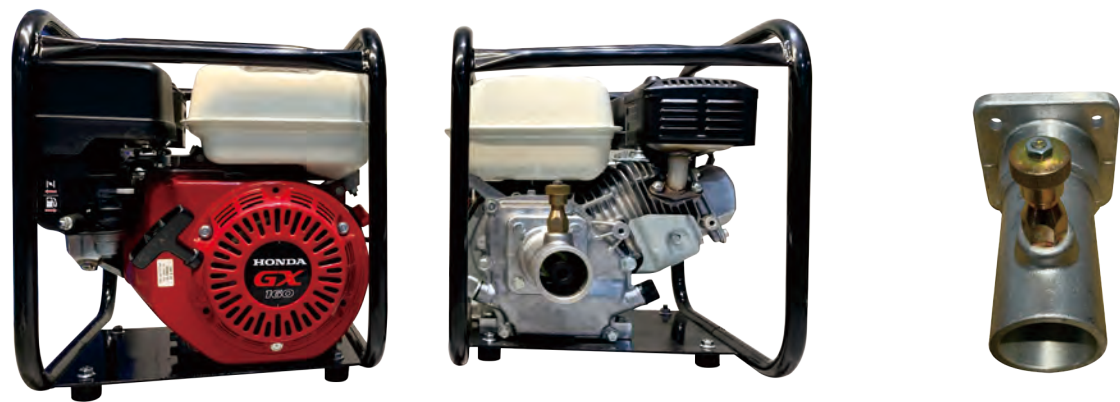

產品型號	Model	GX-160-FC	GX-200-FC	GP-160-FC	GP-200-FC
引擎型號	Enigne Model	Honda GX-160	Honda GX-200	Honda GP-160	Honda GP-200
排氣量	Displacement	163	196	163	196
最大馬力	POWER(HP)	5.5	6.5	5.5	6.5
連軸器孔徑	Coupleing Diameter(mm)	Ø46			
包裝尺寸	Package	415*360*400mm			

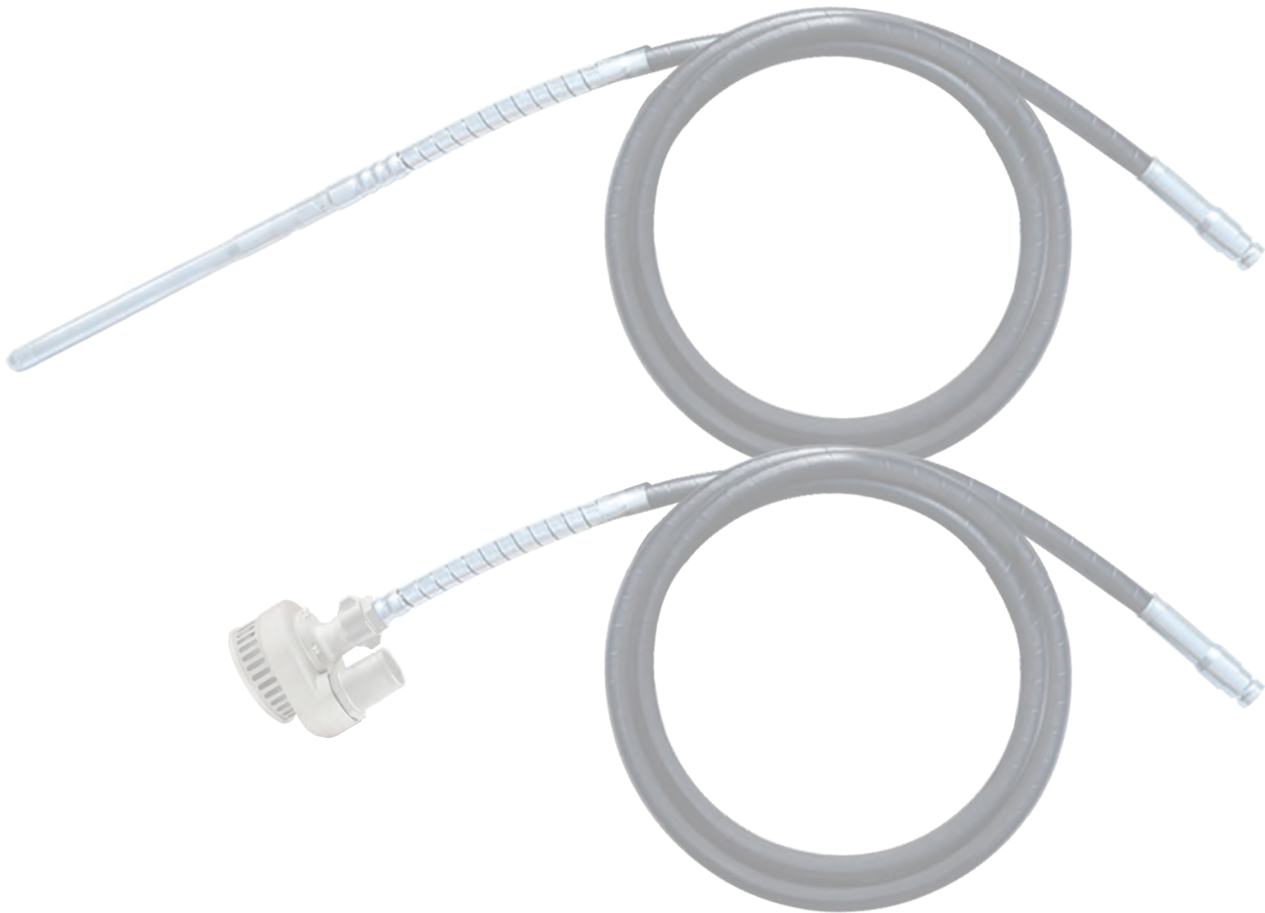

■ 變頻發電機 INVERTER GENERATOR

SHX1000 變頻發電機



SHX2000 變頻發電機



EU10i 變頻發電機



EU22i 變頻發電機



EU30is 變頻發電機



EU7000is 變頻發電機



■ 變頻發電機

INVERTER GENERATOR

產品型號	Model	SHX1000		SHX2000	EU10i	EU22i	EU30is	EU7000is	
引擎型號	Enigne Model	L	L	L	LT	LT	LT	Ct1	
發電系統	Generator	交流頻率	Frequency(Hz)	60					
		引擎轉速	EngineSpeed(rpm)	5800 / 4100 (Power Mode / Silent Mode)	4500	6000	4500	3650±150	3600
		波形	Waveform	方波 Square-Wave					
		交流輸出 AC Output	最大輸出 Maximum Power(W)	1000	1900	1000	2200	3000	7000
			額定輸出 Rated Power(W)	900	1500	900	1800	2800	5500
			額定電壓 Rated Voltage(V)	120					
		直流輸出	DC Output	12V					
		最大充電輸出	Maximum Charging Output	8.3 / 4.2A (Power Mode額定 / 靜音 Silent Mode)	8.3A	8A	8.3A	12.0A	22.9A
引擎	Engine	品牌	Brand	HONDA					
		引擎型號	Engine Model	GXH50	Gx100	GXH50T	GXR120T	GX200T2	GX200T2
		引擎形式	Type	Type 空冷 OHV 四行程引擎Air Cooled OHV 4-stroke Gasoline					
		排氣量	Displacement (CC)	49.4	98.5	49.4	121	196	389
		火星塞	Spark Plug	LR4C-E	CR5HSB	LR4C-E	CR5HSB	BPR6ES	BPR6ES
		啟動方式	Starting System	手拉 Recoil					
其他參數	Others	機油箱容量	Oil Tank Capacity	0.25	0.4	0.25	0.44	0.55	1.1
		油箱容量	Fuel Tank Cap.	3.8	7.7	2.1	3.6	13	19.2
		連續使用時間	Continuous Operating Hours	5.5hr - 8.6hr (Power Mode額定 / 靜音 Silent Mode)	7 hr	3.2 hr	3.2 hr	7.1 hr	6.4 hr
		運轉指示燈	Pilot Lamp	LED					
		電源指示燈	Power Indicator	LED					
		機油警示	Oil Alert System	YES					
		機體尺寸	L x W x H (mm)	465 x 265 x 380	560 x 340 x 415	451 x 242 x 379	509 x 290 x 425	658 x 482 x 570	848* x 700 x 721
		淨重	Dry Weight (kg)	13.6	21	13	21.1	61.2	118.6

■ 發電機 GENERATOR

SH-2900 發電機



YMGH-3500 發電機



SH-3200E/3900E 發電機



SH-4600E/5300E 發電機



SH-6500EX/7600EX 發電機



SH-11000/11500 發電機



■ 發電機 GENERATOR

產品型號 Model			SH-2900	YMGH-3500	SH-3200EX	SH-3900EX	SH-4600EX	SH-5300EX	SH6500EX	SH7600EX	SH11000	SHT11500		
機型	Type		LA-type; 120V	120/240V	D-type; 110/220V		D-type; 110/220V		D-type; 110/220V DS-type; 110/220V		LD	SAVS		
發電系統	Generator	交流頻率 Frequency (Hz)		60										
		發電形式 Engine Speed (rpm)		2-pole, Field Rotating Type 二極界磁回轉型										
		VoltageRegulation System		AVR										
		相數 Phase		Single 單相									Single 單相/ Three 三相	
		交流輸出 AC Output	額定輸出 Rated Power(W)	60Hz	2.3	2.2	2.5	3.2	3.8	4.4	5.6	6.5	9.5	11.5
			最大輸出 MaximumPower(KVA)	60Hz	2.9	2.5	3.2	3.9	4.6	5.3	6.5	7.6	11	13
			額定電壓 Rated Voltage(V)		120 (L-type)	120/240	110/220 (D-type)		110/220 (D-type)		110/220 (D-type)		120/240	220/380
		直流輸出 DC Output (V-A)				12V-8.3A								
		額定功率因數 Rated Power (cos φ) Factor (cos φ)		1									0.8	
引擎	Engine	品牌 Brand		HONDA										
		引擎型號 Engine Model		Gx160		Gx200	Gx240	Gx270	Gx340	Gx390	Gx630			
		排氣量 Displacement (CC)		163		196	270	270	389	389	688			
		功率 Net Power (kW)	3600 rpm	3.6		4.1	5.9	6.3	8	8.7	15.1 (3,600rpm)			
		點火系統 Ignition System		電晶體 Transistor										
		機油警示 Oil Alert System		YES										
		火星塞 Spark Plug		NGK BPR6ES									NGK ZFR5F	
		啟動方式 Starting System		手拉 Recoil						Recoil (手拉OP / 電啟動Electric)		電動 Electric Starter		
其他參數	Others	機油箱容量 Oil Tank Capacity		0.58		0.6	1.1			1.7				
		油箱容量 Fuel Tank Cap.		3.6	15	17		28			38			
		連續使用時間 Continuous Operating Hours	60Hz	2.5	10	12	8.8	11	10	7.9	7.2	6.2	6.2	
		運轉噪音 Sound Level [dB(A)/7m]	60Hz	72	69	68	69	71	72	75	76	74		
		機體尺寸 L x W x H (mm)		560 x 422 x 422	591 x 440 x 440	623 x 435 x 491		708 x 548 x 493			848* x 700 x 721			
		淨重 Dry Weight (kg)		34	40	44	46	63	68	75	78	165		

■ 發電機 GENERATOR

EG1000 發電機



EZ3000CX 發電機



EG6500CXS 發電機



EM10000 發電機



產品型號 Model		EG1000	EZ3000CX	EG6500CXS	EM10000K1LDH
機型 Type		L Type		LTH Type	LDH Type
發電系統 Generator	交流頻率 Frequency (Hz)	60			
	發電形式 Engine Speed (rpm)	2-pole, Field Rotating Type 二極界磁回轉型			
	Voltage Regulation System	AVR			
	相數 Phase	Single 單相			
	額定輸出 Rated Power(W) 60Hz	0.9	2.6	5.5	9
	交流輸出 AC Output 最大輸出 Maximum Power(KVA) 60Hz	1	3	6.5	10
	額定電壓 Rated Voltage(V)	120 (L-type)		120/240	
	直流輸出 DC Output (V-A)	12V-8.3A		12V-8.3A	
引擎 Engine	額定功率因數 Rated Power Factor (cos φ)	1			
	品牌 Brand	HONDA			
	引擎型號 Engine Model	GX80D	GP200H	GX390H	GX630H
	排量 Displacement (CC)	79.7	196	389	688
	功率 Net Power (kW) 3600 rpm	1.2	4.3	8.7	15.5
	點火系統 Ignition System	電晶體 Transistor			
	機油警示 Oil Alert System	YES			
	火星塞 Spark Plug	LR4C-E	BPR6ES	BPR5ES	ZFR5F
其他參數 Others	啟動方式 Starting System	手拉 Recoil			
	機油箱容量 Oil Tank Capacity	0.36	0.6	1.1	1.5不含濾清器 1.7含濾清器
	油箱容量 Fuel Tank Cap.	3.6	11.5	24	31
	連續使用時間 Continuous Operating Hours 60Hz	5.6	6.9	7	5.3
	運轉噪音 Sound Level [dB(A)/7m] 60Hz	90	94	102	103.4
	機體尺寸 L x W x H (mm)	376 x 301 x 430	660 x 560 x 530	844 x 530 x 571	973 x 552 x 695
	淨重 Dry Weight (kg)	22.6	44	87	162.3

■ 電焊機

WELDING GENERTOR

SHW190

電焊機



產品型號		Model		SHW190		
引擎型號		Enigne Model		SAS	LAS	LA
發電系統	Generator	交流頻率		Frequency(Hz)		60
		發電形式		Type		2-pole, Field Rotating Type 二極界磁回轉型
		相數		Phase		Single 單相
		交流輸出	額定輸出	60Hz	3	4
			AC Output			
		額定電壓		220	110	
		Rated Voltage(V)				
電焊系統	Welder (直流DC)	發電形式		Type		2-pole, Field Rotating Type 二極界磁回轉型
		整流器		Rectifier Type		Six Phase Half Wave Rectifier 六相半波整流器
		額定輸	Rated Output	3600rpm	140A 26V	
		電流控制範圍		Current Control Range (A)		50 - 190
		額定負載循環率		Rated Duty Cycle (%)		50
		建議焊條直徑		Welding Rod		2.6 to 5.0 mm dia.
引擎	Engine	品 牌		Brand		HONDA
		引擎型號		Engine Model		GX390
		排氣量		Displacement (CC)		389
		功 率	Net Power (kW)	3600 rpm	8.7	
		點火系統		Ignition System		Transistor 晶體磁石發電
		機油警示		Oil Alert System		YES
		火星塞		Spark Plug		NGK BPR6ES
		啟動方式		Starting System		Recoil (電啟動Electric)
其他參數	Others	機油箱容量		Oil Tank Capacity (liters)		1.1
		油箱容量		Fuel Tank Capacity (liters)		17
		連續使用時間	Continuous Operating Hours	60Hz	5.2	
		運轉噪音	Sound Level [dB(A)/7m]	60Hz	75	
		機體尺寸		L x W x H (mm)		679 x 511 x 490
		淨重		Dry Weight (kg)		88

■ 吹葉機 & 吸葉機 BLOWER & LEAF VACUUM

HHB25UT 手提式吹葉機 HANDLE BLOWER



機器型號	Machine Model	HHB25UT
引擎型號	Engine Model	GX25T
火星塞型號	Spark Plug	CMR5H
排氣量/功率	Displacement/Power	25.0cc / 0.72KW-7000RPM
化油器形式	Carburetor Type	膜片式 Diaphragm Type
油箱容量	Fuel Tank Cap.	0.53 公升 / Liter
機油箱容量	Oil Tank Cap.	0.08 公升 / Liter
最大風量	Max. Air Volume	10 m3/min
最大風速	Max. Air Speed	70 m/s

SPLV800 自走式吸葉機 SELF-PROPELLED LEAF VACUUM



機器型號	Machine Model	SPLV800
引擎型號	Engine Model	GX160
火星塞型號	Spark Plug	NGK BPR6ES
排氣量/功率	Displacement/Power	163cc / 4.0KW-3600RPM
化油器形式	Carburetor Type	浮子式 Float Type
油箱容量	Fuel Tank Cap.	3.1 公升 / Liter
機油箱容量	Oil Tank Cap.	0.58 公升 / Liter
工作寬度	Working Width	80cm
工作高度	Working Height	8 LV, 13mm-100mm
收集袋	Leaf Catcher	240L
自走速度	Ground Speed	LV1-0.75m/s LV2-0.86m/s LV3-1.10m/s
最大工作坡度	Max Working Slope	8.5度
輪胎	Wheel	前輪Front 6"萬向剎車PU胎 後輪Rear 10" 4.10-4充氣胎
吸管尺寸	Intake Hose	5"*3M