

■ 高壓管用零件 ACCESSORIES OF SPRAYER HOSE

膠管接頭 SPRAYER HOSE CONNECTOR



HC-075H-AB



HC-085W-CD



HC-085WS-AB

型號	Model	HC-075(W)(H)(S)-XY	HC-085(W)(H)(S)-XY	HC-100H-X	HC-130H-XY
形式	Shape	W-Wing Type / H-Hexgen Type / S-Swivel Type			H-Hexgen Type
適用內管徑	For Hose ID.	Ø7.5mm	Ø8.5mm	Ø10mm	Ø13mm
螺紋	Thread	(A)SW13.8M	(G)G(PF)3/8"M	(M)R(PT)1/2"M	
		(B)SW13.8FM	(H)G(PF)3/8"FM	(N)R(PT)1/2"FM	
		(C)G(PF)1/4"M	(I)R(PT)3/8"M	(O)Ø13.5mm	
		(D)G(PF)1/4"FM	(J)R(PT)3/8"FM	(P)Ø14.5mm	
		(E)R(PT)1/4"M	(K)G(PF)1/2"M	(Q)Ø16.5mm	
		(F)R(PT)1/4"FM	(L)G(PF)1/2"FM	(R)Ø21mm	

※XY代表螺紋尺寸，如AB，為SW13.8M+FM，以此類推。

XY means Thread. For example, if XY is AB, means (A)SW13.8M + (B)SW13.8FM, and so on.

高壓管束 HOSE FERRULE



型號	Model	HF-075	HF-085	HF-100	HF-130
適用內管徑	For Hose ID.	Ø7.5mm	Ø8.5mm	Ø10mm	Ø13mm

雙頭接 EQUAL COUPLING



型號	Model	EC-075	EC-085	EC-100	EC-130
適用內管徑	For Hose ID.	Ø7.5mm	Ø8.5mm	Ø10mm	Ø13mm

乾坤帶 HOSE HOLDER WITH BELT



型號	Model	HHB-075	HHB-085	HHBC-100
適用內管徑	For Hose ID.	Ø7.5mm	Ø8.5mm	Ø10mm
螺紋	Thread	SW13.8		G(PF)3/8"

手動壓管機 MANUAL HOSE CRIMPER



型號	Model	MHC-01	MHC-01
工作壓力	Working Parameters	6 Ton	
適用內管徑	For Hose ID.	Ø7.5 / 0.85mm	Ø10mm
成品壓齒	Pressing Teeth	6	8

■ 引擎/馬達 ENGINE/MOTOR

GX-120

GX-160

GP-160

GX-200

GP-200

GX-270

GX-390


引擎型號	Engine Model	GX-120T3	GX-160T2	GP-160H	GX-160H2	GX-200T2	GP-200H	GP-200H2	GX-270T2	GX-390T2		
引擎形式	Engine Type	LH2	CHB3	CH1	LH	CHB2 LHKH	CH1	LHB3	LH LJSJG	LH LXE9		
產地	Place of Origin	TH		CN		TH	CN		TH			
缸徑/行程	Cylinder Bore/Stroke	60mm/42mm		60mm/45mm		68mm/45mm		77mm/58mm	88mm/64mm			
排氣量/馬力	Displacement/Power	118c.c./4.0PS		163c.c./5.5PS		196c.c./6.5PS		270c.c./9.0PS	389c.c./13.0PS			
火星塞/轉速	Spark Plug/RPM	NGKBP6ES / 1800										
油箱容量	Fuel Tank Cap.	2.0L	3.1L		3.1L		5.3L		6.1L			
機油容量	Oil Cap.	0.56L	0.58L		0.60L		1.10L		1.10L			
油耗	Fuel Consumption	1.0L/h	1.4L/h		1.7L/h		2.5L/h		3.7L/h			
空濾形式	Air Cleaner	乾式 Dry										
輸出軸形式	Drive Shaft	外附 L Type	內藏 C Type		外附 L Type	內藏 C Type	外附 L Type	內藏 C Type	外附 L Type			
電啟動	Electric Start	No	No	No	No	No	YES	No	No	YES	No	YES

■ 泵浦 PUMP

3/4" / 1" 柱塞泵 PLUNGER PUMP



PP-45 傳統式泵浦



PP-45A 自動洩壓泵浦

產品型號 Model	PP-22	PP-22A	PP-45	PP-45A
動力建議 Power Suggestion(HP)	馬達 Motor 1 - 2.5 / 引擎 Engine 2 - 3		馬達 Motor 2 - 4 / 引擎 Engine 5 - 6.5	
皮帶輪搭配 Pulley Option	2.5-4英寸 inch		2.5-4英寸 inch	
皮帶輪標配 Pump Pulley	7英寸 inch X A2 X 19 X 5		9英寸 inch X A2 X 24 X 5	
帶動轉速 Working Speed(RPM)	430-850		430-850	
工作壓力 Working Pressure(kgf/cm ²)	20-50		20-50	
吸水量 Suction Volume(L/min)	7.5-15.5		16-32	
吸水孔徑 Inlet Size (inch)	PF 3/4" / 6分		PF 1" / 1吋	
迴水孔徑 Overflow Size (inch)	PF 1/2" / 4分			
出水孔徑 Outlet Size (inch)	8.5mm X 2			
柱塞直徑/行程 Plunger Dia/Stroke (mm)	22 / 16		30 / 20	
柱塞材質 Plunger Material	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel			
空氣室材質 Air Chamber Material	不鏽鋼 Stainless Steel		不鏽鋼 Stainless Steel	
連桿材質 Con-Rod Material	鋁合金			
洩壓方式 Pressure Realse	手動 Manual	自動 Auto	手動 Manual	自動 Auto
壓力表 Pressure Gauge	底接壓力錶 BMG Pressure Gauge	彈簧壓力錶-橫式 HSPG Pressure Gauge	底接壓力錶 BMG Pressure Gauge	彈簧壓力錶-橫式 HSPG Pressure Gauge
標準配件 Standard Accessories	(1) 固定螺絲包 (2) 皮帶輪		(3) 吸水管 (4) 迴水管 (5) 吸水過濾網	
機體尺寸 L x W x H (cm)	35X28X32		40X31X37	

吸水管 INLET HOSE



產品型號 Model	IH-06270	IH-06450	IH-08270	IH-08450	IH-10300	IH-10450	IH-14300
品名 Product Name	六分吸水管-9尺	六分吸水管-15尺	1吋吸水管-9尺	1吋吸水管-15尺	1-1/4吋吸水管-10尺	1-1/4吋吸水管-15尺	1-3/4吋吸水管-10尺
適用內管徑 For Hose ID.	3/4" Inlet Hose-9Ft	3/4" Inlet Hose-15Ft	1" Inlet Hose-9Ft	1" Inlet Hose-15Ft	1-1/4" Inlet Hose-10Ft	1-1/4" Inlet Hose-15Ft	1-3/4" Inlet Hose-10Ft
螺紋 Thread	9尺Ft	15尺Ft	9尺Ft	15尺Ft	10尺Ft	15尺Ft	10尺Ft

回水管 OVERFLOW HOSE



產品型號 Model	OH-6270	OH-6270
品名 Product Name	四分回水管-9尺	六分回水管-9尺
管長 Hose Length	3/4" Inlet Hose-9Ft	3/4" Inlet Hose-9Ft
管長 Hose Length	9尺Ft	9尺Ft

吸水濾網與立普 INLET FILTER & NIPPLE



產品型號 Model	IF-60	NPP-20/40/60/80	NPB-20/40/60/80
品名 Product Name	#60 吸水濾網 #60 Inlet Filter	二分/四分/六分/1吋塑膠立普 1/4" / 1/2" / 3/4" / 1" Plastic Nipple	二分/四分/六分/1吋銅立普 1/4" / 1/2" / 3/4" / 1" Plastic Nipple
螺紋 Thread		G3/4"	

申木(直型接頭) BUSHING



產品型號 Model	BSP-20/40/60/80	BSB-20/40/60/80
品名 Product Name	二分/四分/六分/1吋塑膠申木 1/4" / 1/2" / 3/4" / 1" Plastic Bushing	二分/四分/六分/1吋銅申木 1/4" / 1/2" / 3/4" / 1" Brass Bushing

■ 柱塞泵 PLUNGER PUMP

3/4" 柱塞泵 PLUNGER PUMP



W-25B/BC



WL-25 B/BC



WL-25ASB/ASBC

產品型號 Model	W-25B	W-25BC	WL-25B	WL-25BC	WL-25ASB	WL-25ASBC
動力建議 Power Suggestion(HP)	馬達 Motor 1 - 2.5 / 引擎 Engine 2 - 3					
皮帶輪搭配 Pulley Option	2.5-4英寸 inch					
皮帶輪標配 Pump Pulley	7英寸 inch X A2 X 19 X 5					
帶動轉速 Working Speed(RPM)	430-850	430-1000	430-850	430-1000	430-850	430-1000
工作壓力 Working Pressure(kgf/cm ²)	20-50					
吸水量 Suction Volume(L/min)	7.5-15.5	7.5-18	7.5-15.5	7.5-18	7.5-15.5	7.5-18
吸水孔徑 Inlet Size (inch)	PF 3/4" / 6分					
迴水孔徑 Overflow Size (inch)	PF 1/2" / 4分					
出水孔徑 Outlet Size (inch)	8.5mm X 2			8.5mm X 3		
柱塞直徑/行程 Plunger Dia/Stroke (mm)	22					
柱塞材質 Plunger Material	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic
空氣室材質 Air Chamber Material	鑄鐵 Cast Iron		不鏽鋼 Stainless Steel			
洩壓方式 Pressure Realse	手動 Manual				自動 Auto	
壓力表 Pressure Gauge	底接壓力錶 BMG Pressure Gauge				彈簧壓力錶-橫式 HSPG Pressure Gauge	
標準配件 Standard Accessories	(1)固定螺絲包	(2)皮帶輪	(3)吸水管	(4)迴水管	(5)吸水過濾網	
機體尺寸 L x W x H (cm)	35X28X32					

3/4" 柱塞泵 PLUNGER PUMP



WL-520/C



WL-520AS/ASC

產品型號 Model	WL-520	WL-520C	WL-520AS	WL-520ASC
動力建議 Power Suggestion(HP)	馬達 Motor 1 - 2.5 / 引擎 Engine 2 - 3			
皮帶輪搭配 Pulley Option	2.5-4英寸 inch			
皮帶輪標配 Pump Pulley	7英寸 inch X A2 X 19 X 5			
帶動轉速 Working Speed(RPM)	430-850	430-1000	430-850	430-1000
工作壓力 Working Pressure(kgf/cm ²)	20-50			
吸水量 Suction Volume(L/min)	7.5-15.5	7.5-18	7.5-15.5	7.5-18
吸水孔徑 Inlet Size (inch)	PF 3/4" / 6分			
迴水孔徑 Overflow Size (inch)	PF 1/2" / 4分			
出水孔徑 Outlet Size (inch)	8.5mm X 2		8.5mm X 3	
柱塞直徑/行程 Plunger Dia/Stroke (mm)	22			
柱塞材質 Plunger Material	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic
空氣室材質 Air Chamber Material	不鏽鋼 Stainless Steel			
洩壓方式 Pressure Realse	手動 Manual		自動 Auto	
壓力表 Pressure Gauge	底接壓力錶 BMG Pressure Gauge		彈簧壓力錶-橫式 HSPG Pressure Gauge	
標準配件 Standard Accessories	(1)固定螺絲包	(2)皮帶輪	(3)吸水管	(4)迴水管 (5)吸水過濾網
機體尺寸 L x W x H (cm)	35X28X32			

■ 柱塞泵 PLUNGER PUMP

1" 柱塞泵 PLUNGER PUMP



W-45B2/BC2



WL-45B2/BC2



WL-45ASB2/ASBC2

產品型號 Model	W-45B2	W-45BC2	WL-45B2	WL-45BC2	WL-45ASB2	WL-45ASBC2
動力建議 Power Suggestion(HP)	馬達Motor 2 - 4 / 引擎Engine 5 - 6.5					
皮帶輪搭配 Pulley Option	2.5 - 4 英寸 inch					
皮帶輪標配 Pump Pulley	9英寸 inch X A2 X 24 X 5					
帶動轉速 Working Speed(RPM)	430-850	430-1000	430-850	430-1000	430-850	430-1000
工作壓力 Working Pressure(kgf/cm2)	20-50					
吸水量 Suction Volume(L/min)	16-32	16-38	16-32	16-38	16-32	16-38
吸水孔徑 Inlet Size (inch)	PF 1" / 1吋					
迴水孔徑 Overflow Size (inch)	PF 1/2" / 4分					
出水孔徑 Outlet Size (inch)	8.5mm X 2			8.5mm X 3		
柱塞直徑/行程 Plunger Dia/Stroke (mm)	30					
柱塞材質 Plunger Material	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic
空氣室材質 Air Chamber Material	鑄鐵 Cast Iron		不鏽鋼 Stainless Steel			
洩壓方式 Pressure Realse	手動 Manual				自動 Auto	
壓力表 Pressure Gauge	底接壓力錶 BMG Pressure Gauge				彈簧壓力錶-橫式 HSPG Pressure Gauge	
標準配件 Standard Accessories	(1)固定螺絲包 (2)皮帶輪 (3)吸水管 (4)迴水管 (5)吸水過濾網					
機體尺寸 L x W x H (cm)	40X31X37					

1" 免黃油柱塞泵 GREASE FREE PLUNGER PUMP



WL-530B/BC2



WL-530ASB2/ASBC2


產品型號 Model	WL-530B	WL-530BC2	WL-530ASB2	WL-530ASBC2
動力建議 Power Suggestion(HP)	馬達Motor 2 - 3 / 引擎Engine 3 - 5.5			
皮帶輪搭配 Pulley Option	2.5 - 4 英寸 inch			
皮帶輪標配 Pump Pulley	9英寸 inch X A2 X 24 X 5			
帶動轉速 Working Speed(RPM)	430-850	430-1000	430-850	430-1000
工作壓力 Working Pressure(kgf/cm2)	20-50			
吸水量 Suction Volume(L/min)	16-32	16-38	16-32	16-38
吸水孔徑 Inlet Size (inch)	PF 1" / 1吋			
迴水孔徑 Overflow Size (inch)	PF 3/4" / 6分		PF 1/2" / 4分	
出水孔徑 Outlet Size (inch)	8.5mm X 2		8.5mm X 3	
柱塞直徑/行程 Plunger Dia/Stroke (mm)	30			
柱塞材質 Plunger Material	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic
空氣室材質 Air Chamber Material	不鏽鋼 Stainless Steel			
洩壓方式 Pressure Realse	手動 Manual		自動 Auto	
壓力表 Pressure Gauge	底接壓力錶 BMG Pressure Gauge		彈簧壓力錶-橫式 HSPG Pressure Gauge	
標準配件 Standard Accessories	(1)固定螺絲包 (2)皮帶輪 (3)吸水管 (4)迴水管 (5)吸水過濾網			
機體尺寸 L x W x H (cm)	40X31X39			

■ 柱塞泵 PLUNGER PUMP

1-1/4" 柱塞泵 PLUNGER PUMP



WL-51B2/BC2




WL-51ASB2/ASBC2

產品型號 Model	WL-51B2	WL-51BC2	WL-51ASB2	WL-51ASBC2
動力建議 Power Suggestion(HP)	馬達Motor 3 - 5 / 引擎Engine 7 - 9			
皮帶輪搭配 Pulley Option	2.5 - 4 英吋 inch			
皮帶輪標配 Pump Pulley	10英吋 inch X B2 X 24 X 5			
帶動轉速 Working Speed(RPM)	430-850			
工作壓力 Working Pressure(kgf/cm ²)	20-50			
吸水量 Suction Volume(L/min)	29.5-58			
吸水孔徑 Inlet Size (inch)	PF 1-1/4" / 1-1/4吋			
迴水孔徑 Overflow Size (inch)	PF 1" / 1分		PF 3/4" / 6分	
出水孔徑 Outlet Size (inch)	8.5mm X 2		8.5mm X 3	
柱塞直徑/行程 Plunger Dia/Stroke (mm)	33.5			
柱塞材質 Plunger Material	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic
空氣室材質 Air Chamber Material	不鏽鋼 Stainless Steel			
洩壓方式 Pressure Realse	手動 Manual		自動 Auto	
壓力表 Pressure Gauge	彈簧壓力錶-直式 VSPG Pressure Gauge			
標準配件 Standard Accessories	(1) 固定螺絲包 (2) 皮帶輪 (3) 吸水管 (4) 迴水管 (5) 吸水過濾網			
機體尺寸 L x W x H (cm)	47X33X48			

1-1/4" 免黃油柱塞泵 GREASE FREE PLUNGER PUMP



WL-550B2/BC2




WL-550ASB2/ASBC2

產品型號 Model	WL-550B2	WL-550BC2	WL-550ASB2	WL-550ASBC2
動力建議 Power Suggestion(HP)	馬達Motor 3 - 5 / 引擎Engine 7 - 9			
皮帶輪搭配 Pulley Option	2.5 - 4 英吋 inch			
皮帶輪標配 Pump Pulley	10英吋 inch X B2 X 24 X 5			
帶動轉速 Working Speed(RPM)	430-850			
工作壓力 Working Pressure(kgf/cm ²)	20-50			
吸水量 Suction Volume(L/min)	29.5-58			
吸水孔徑 Inlet Size (inch)	PF 1-1/4" / 1-1/4吋			
迴水孔徑 Overflow Size (inch)	PF 3/4" / 6分			
出水孔徑 Outlet Size (inch)	8.5mm X 2		8.5mm X 3	
柱塞直徑/行程 Plunger Dia/Stroke (mm)	33.5			
柱塞材質 Plunger Material	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic
空氣室材質 Air Chamber Material	不鏽鋼 Stainless Steel			
洩壓方式 Pressure Realse	手動 Manual		自動 Auto	
壓力表 Pressure Gauge	彈簧壓力錶-直式 VSPG Pressure Gauge			
標準配件 Standard Accessories	(1) 固定螺絲包 (2) 皮帶輪 (3) 吸水管 (4) 迴水管 (5) 吸水過濾網			
機體尺寸 L x W x H (cm)	47X33X48			

■ 柱塞泵 PLUNGER PUMP

1-3/4" 柱塞泵 PLUNGER PUMP

WL-160B/BC



WL-160ASB/ASBC



產品型號 Model	WL-160B	WL-160BC	WL-160ASB	WL-160ASBC
動力建議 Power Suggestion(HP)	馬達Motor 5 - 12 / 引擎Engine 6 - 18			
皮帶輪搭配 Pulley Option	2.5 - 4 英吋 inch			
皮帶輪標配 Pump Pulley	12英吋 inch X B2 X 36 X 6			
帶動轉速 Working Speed(RPM)	430-800			
工作壓力 Working Pressure(kgf/cm ²)	20-50			
吸水量 Suction Volume(L/min)	78.5-146			
吸水孔徑 Inlet Size (inch)	PF 1-3/4" / 1-3/4吋			
迴水孔徑 Overflow Size (inch)	PF 1" / 1吋		PF 3/4" / 6分	
出水孔徑 Outlet Size (inch)	8.5mm X 2		8.5mm X 3	
柱塞直徑/行程 Plunger Dia/Stroke (mm)	42			
柱塞材質 Plunger Material	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic
空氣室材質 Air Chamber Material	不鏽鋼 Stainless Steel			
洩壓方式 Pressure Realse	手動 Manual		自動 Auto	
壓力表 Pressure Gauge	彈簧壓力錶-直式 VSPG Pressure Gauge	底接壓力錶 BMG Pressure Gauge	彈簧壓力錶-直式 VSPG Pressure Gauge	底接壓力錶 BMG Pressure Gauge
標準配件 Standard Accessories	(1)固定螺絲包 (2)皮帶輪 (3)吸水管 (4)迴水管 (5)吸水過濾網			
機體尺寸 L x W x H (cm)	59 X 43 X 64			

1-3/4" & 2-1/2" 免黃油柱塞泵 GREASE FREE PLUNGER PUMP

WL-5120A/AC



WL-3000F



產品型號 Model	WL-5120A	WL-5120AC	WL-3000F	
動力建議 Power Suggestion(HP)	馬達Motor 5-12 / 引擎Engine 6-18			
皮帶輪搭配 Pulley Option	2.5-4 英吋 inch			
皮帶輪標配 Pump Pulley	12英吋 inch X B2 X 36 X 6		12英吋 inch X B3 X 44 X 10 X 4	
帶動轉速 Working Speed(RPM)	430-800		430-750	
工作壓力 Working Pressure(kgf/cm ²)	20-50			
吸水量 Suction Volume(L/min)	78.5-146		141.5-247	
吸水孔徑 Inlet Size (inch)	PF 1-3/4" / 1-3/4吋		PF 2-1/2" / 2-1/2吋	
迴水孔徑 Overflow Size (inch)	PF 1" / 1吋		PF 1-1/2" / 1-1/2吋	
出水孔徑 Outlet Size (inch)	13mm X 2			
柱塞直徑/行程 Plunger Dia/Stroke (mm)	42			
柱塞材質 Plunger Material	鍍鉻不鏽鋼 Crum Coating Stainless Steel	陶瓷 Ceramic		
空氣室材質 Air Chamber Material	不鏽鋼 Stainless Steel			
洩壓方式 Pressure Realse	手動 Manual		自動 Auto	
壓力表 Pressure Gauge	彈簧壓力錶-直式 VSPG Pressure Gauge	底接壓力錶 BMG Pressure Gauge		
標準配件 Standard Accessories	(1)固定螺絲包 (2)皮帶輪 (3)吸水管 (4)迴水管 (5)吸水過濾網			
機體尺寸 L x W x H (cm)	59 X 43 X 64			

■ 異徑接頭/三通、球開關 REDUCING CONNECTOR/TEE、BALL COCK

異徑接頭 REDUCING CONNECTOR



RC-085-AK



RC-130-BK

產品型號 Model	RC-085-XY	RC-100-XY	RC-130-XY
適用內管徑 For Hose ID.	Ø7.5/8.5mm	Ø10mm	Ø13mm
螺紋 Thread	(A)SW13.8M	(G)G(PF)1/2"M	
	(B)SW13.8FM	(H)G(PF)1/2"FM	
	(C)G(PF)1/4"M		
	(D)G(PF)1/4"FM		
	(E)G(PF)3/8"M		
	(F)G(PF)3/8"FM		

※XY代表螺紋尺寸，如AB，為SW13.8M+FM，以此類推。
 XY means Thread. For example, if XY is AB, means (A)SW13.8M + (B)SW13.8FM, and so on

三通接頭 Tee



TC-085T-BBB



TC-085T-BAA



TC-085T-AAA



TC-010T-FEE



TC-085Y-BAA



TC-085YH-BAA

產品型號 Model	TC-085(T)(Y)-XYZ	TC-010T-XYZ
形式 Shape	T Type / Y Type	T Type
適用內管徑 For Hose ID.	Ø7.5/8.5mm	Ø10mm
螺紋 Thread	(A)SW13.8M	(E)G(PF)3/8"M
	(B)SW13.8FM	(F)G(PF)3/8"FM
	(C)G(PF)1/4"M	
	(D)G(PF)1/4"FM	

※XYZ代表螺紋尺寸，X為入水孔，YZ為出水孔，如ABB，為入SW13.8M+出SW13.8FM*2，以此類推。
 XYZ means Thread, X is inlet, and YZ are outlet.
 For example, if XYZ is ABB, means (A)SW13.8M + (B)SW13.8FM*2, and so on.

球開關 BALL COCK



BC-085-AB

產品型號 Model	BC-085-XY	BC-100-XY	BC-130-XY
適用內管徑 For Hose ID.	Ø7.5/8.5mm	Ø10mm	Ø13mm
螺紋 Thread	(A)SW13.8M	(G)G(PF)3/8"M	(M)R(PT)1/2"M (S)Ø16.5mm
	(B)SW13.8FM	(H)G(PF)3/8"FM	(N)R(PT)1/2"FM (T)Ø21mm
	(C)G(PF)1/4"M	(I)R(PT)3/8"M	(O)R(PT)1" (U)M10*1.0M
	(D)G(PF)1/4"FM	(J)R(PT)3/8"FM	(P)R(PT)1"FM (V)M10*1.0FM
	(E)R(PT)1/4"M	(K)G(PF)1/2"M	(Q)Ø13.5mm (W)M10*1.25M
	(F)R(PT)1/4"FM	(L)G(PF)1/2"FM	(R)Ø14.5mm (X)M10*1.25FM

※XY代表螺紋尺寸，如AB，為SW13.8M+FM，以此類推。
 XY means Thread. For example, if XY is AB, means (A)SW13.8M + (B)SW13.8FM, and so on.

握把開關 TRIGGER VALVE



TV-01(FT-201)



TV-03(FT-202)



TV-03



TVA-04 點噴適用



TVY-05 連續噴作

產品型號 Model	TV-01(FT-201)	TV-02(FT-202)	TV-03	TVA-04	TVY-05
品名 Product Name	手壓式開關	槍型開關	塑膠手壓式開關		
適用內管徑 For Hose ID.	Ø7.5/8.5mm				
螺紋 Thread	SW-13.8			G(PF)1/4"	

活動頭/快速接頭 SWIVEL CONNECTOR/QUICK CONNECT

活動頭 SWIVEL CONNECTOR



產品型號 Model	SC-085(N)-XY	SC-100(N)-XY	SC-130-XY
適用內管徑 For Hose ID.	Ø7.5/8.5mm	Ø10mm	Ø13mm
螺紋 Thread	(A)SW13.8M	(G)G(PF)3/8"M	(K)G(PF)1/2"M
	(B)SW13.8FM	(H)G(PF)3/8"FM	(L)G(PF)1/2"FM
	(C)G(PF)1/4"M	(I)R(PT)3/8"M	(M)R(PT)1/2"M
	(D)G(PF)1/4"FM	(J)R(PT)3/8"FM	(N)R(PT)1/2"FM
	(E)R(PT)1/4"M		
	(F)R(PT)1/4"FM		

※XY代表螺紋尺寸，如AB，為SW13.8M+FM，以此類推。

XY means Thread. For example, if XY is AB, means (A)SW13.8M + (B)SW13.8FM, and so on.

※N代表專利無滾珠設計，可減少收管機高速旋轉時，因高溫產生的瞬間止轉情形發生。
"N" indicates a patented non-ball bearing design, which reduces the occurrence of sudden stoppage caused by high temperatures during hose collector is running.

快速接頭 QUICK CONNECT



產品型號 Model	QC-085	QC-085H	QC-100H
適用內管徑 For Hose ID.	Ø7.5/8.5mm		Ø10mm
螺紋 Thread	SW13.8		G(PF)3/8"
耐壓 Pressure(Mpa)	5	15	15

彎頭/萬向接頭 ELBOW CONNECTOR/UNIVERSAL CONNECTOR




產品型號 Model	EC-075	EC-090
品名 Product Name	75°銅彎頭	90°銅彎頭
適用內管徑 For Hose ID.	Ø7.5/8.5mm	
螺紋 Thread	SW13.8	
彎角 Angle	75°	90°



產品型號 Model	UC-360	UC-090A	UC-090B	UC-090C
適用內管徑 For Hose ID.	Ø7.5/8.5mm			
螺紋 Thread	SW13.8M+FM			SW13.8M G(PF)1/4"FM
彎角 Angle	360°	90°		


吸止水蝶 WING TYPE STOP, NUT

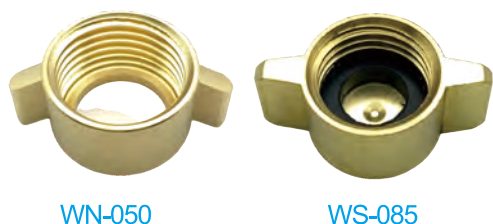

產品型號 Model	WS-085	WN-050	WN-075	WN-100	WN-125
品名 Product Name	止水蝶 Wing Stopper	吸水蝶 Wing Nut			
適用管徑 For Hose ID.	Ø7.5/8.5mm	Ø1/2"	Ø3/4"	Ø1"	Ø1-1/4"

■ 過濾管 FILTER

握把式過濾管 HANDLE FILTER



型號 Model	HF-01	HF-02	HF-03	HF-04	HF-05
適用內管徑 For Hose ID.	Ø8.5mm				
螺紋 Thread	SW13.8M+SW13.8FM				
濾網目數 Mesh		40	40	40	
長度 Length	cm	13cm		7.0cm	13cm

YAMAHO 過濾管 CLEANER



型號 Model	HFY-085A-40	HFY-085A-80	HFY-085B-80	HFY-100A-40	HFY-100A-80
適用內管徑 For Hose ID.	Ø8.5mm			Ø8.5mm	
螺紋 Thread	G(PF)1/4"M+FM			G(PF)3/8"M+FM	
濾網目數 Mesh	40	80	80	40	80
長度 Length	7.0cm		7.3cm	7.0cm	

YAMAHO 漩渦式過濾管S型 LIGHT CLEANER S TYPE




型號 Model	HFY-085S-40	HFY-100S-40	HFY-100S-80	HFY-130S-80
適用內管徑 For Hose ID.	Ø8.5mm	Ø10mm		Ø13mm
螺紋 Thread	G(PF)1/4"M+FM	G(PF)3/8"M+FM		G(PF)1/2"M+FM
濾網目數 Mesh	40	40	80	80
長度 Length	8.6cm			9.8cm


YAMAHO 螺旋式過濾管 CYCLONE CLEANER



型號 Model	HFY-085CI-40	HFY-085CI-80	HFY-100CI-40	HFY-130CI-40	HFY-130CI-80	HFY-085CII-40	HFY-100CII-40
適用內管徑 For Hose ID.	Ø8.5mm		Ø10mm	Ø13mm	Ø13mm	Ø8.5mm	Ø10mm
螺紋 Thread	G(PF)1/4"M+FM		G(PF)3/8"M+FM	G(PF)1/2"M+FM	G(PF)1/2"M+FM	G(PF)1/4"M+FM	G(PF)3/8"M+FM
濾網目數 Mesh	40	80	40	40	80	40	40
長度 Length	8.4cm		10.6cm			7.5cm	

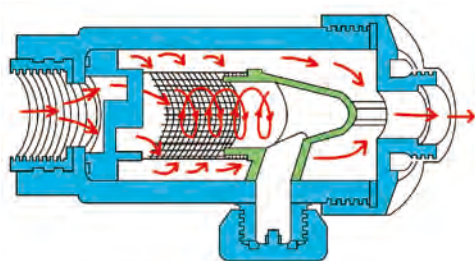

YAMAHO漩渦式過濾管S型水流方向

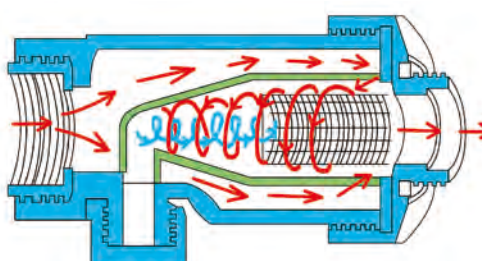

YAMAHO螺旋式過濾管水流方向

■ 接桿 POLE

人力接桿 LOW PRESSURE POLE



型號 Model	LPP-030	LPP-045	LPP-060	LPP-075	LPP-090	LPP-105	LPP-120
長度 Length	30cm	45cm	60cm	75cm	90cm	105cm	120cm
螺紋 Thread	SW13.8						

人力握把接桿 LOW PRESSURE POLE WITH HANDLE



型號 Model	LPP-030H	LPP-045H	LPP-060H	LPP-075H	LPP-090H	LPP-105H	LPP-120H
長度 Length	30cm	45cm	60cm	75cm	90cm	105cm	120cm
螺紋 Thread	SW13.8						

不鏽鋼接桿 STAINLESS STEEL POLE



型號 Model	SSP-030T	SSP-045T	SSP-060T	SSP-075T	SSP-090T	SSP-105T	SSP-120T	SSP-150T
長度 Length	30cm	45cm	60cm	75cm	90cm	105cm	120cm	150cm
外管徑 Diameter	Ø1/2"							
螺紋 Thread	SW13.8							

不鏽鋼握把接桿 STAINLESS STEEL POLE WITH HANDLE



型號 Model	SP-090H	SP-120H	SP-150H
長度 Length	90cm	120cm	150cm
外管徑 Diameter	Ø1/2"		
螺紋 Thread	SW13.8		

鋁合金接桿 ALUMINUM POLE



型號 Model	AP-090YHF	AP-120YHF	AP-150YHF
長度 Length	90cm	120cm	150cm
外管徑 Diameter	Ø1/2"		
螺紋 Thread	SW13.8		

■ 台製蔬菜類噴嘴 NOZZLE OF VEGETABLE

蔬菜類噴嘴 NOZZLE OF VEGETABLE



型號 Model	NV-SB2903	NV-SB2904	NV-SB2905	NV-BB2903
品名 Product Name	Ø29mm 3孔直噴頭 3H Straight Brass Nozzle	Ø29mm 4孔直噴頭 4H Straight Brass Nozzle	Ø29mm 5孔直噴頭 5H Straight Brass Nozzle	Ø29mm 3孔斜噴頭 3H Bend Brass Nozzle
主體材質 Main Material	銅 Brass			
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	1.2			
螺紋 Thread	SW13.8			



型號 Model	NV-BB2904	NV-BB2905	NV-MSB2301S	NV-MBB2301S
品名 Product Name	Ø29mm 4孔斜噴頭 4H Bend Brass Nozzle	Ø29mm 5孔斜噴頭 5H Bend Brass Nozzle	Ø23mm 中型白鐵噴片單孔直噴嘴 Mid. Straight Brass Nozzle With Stainless Plate	Ø23mm 中型白鐵噴片單孔斜噴嘴 Mid. Bend Brass Nozzle With Stainless Plate
主體材質 Main Material	銅 Brass			
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	1.2	1.2	1.0-1.2	1.0-1.2
螺紋 Thread	SW13.8			



型號 Model	NV-CSB01	NV-CBB01	NV-PSB01	NV-YS02
品名 Product Name	圓柱形直噴嘴 Cylindrical Straight Brass Nozzle	圓柱形斜噴嘴 Cylindrical Bend Brass Nozzle	尖錐形直噴嘴 Ponited Straight Brass Nozzle	雙孔Y形直噴嘴 2H Y Type Straight Nozzle
主體材質 Main Material	銅 Brass			銅電鍍 Coating Brass
噴孔孔徑 Nozzle Dia.			1.4	
螺紋 Thread	SW13.8			



型號 Model	NVT-FS01	NVT-FS02	NVT-FS03	NVT-FB01
品名 Product Name	台式扇形直噴頭 1H Fan Straight Nozzle	台式扇形雙孔直噴頭 2H Fan Straight Nozzle	台式扇形三孔直噴頭 3H Fan Straight Nozzle	台式扇形單噴斜噴頭 1H Fan Bend Nozzle
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass			
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	0.5			
螺紋 Thread	SW13.8			

■ 台製蔬菜類噴嘴 NOZZLE OF VEGETABLE



型號 Model	NVT-FB02	NVT-FB03	NVJ-WB01	NVJ-WS01
品名 Product Name	台式扇形雙孔斜噴嘴 2H Fan Bend Nozzle	台式扇形三孔斜噴嘴 3H Fan Bend Nozzle	日式銅蓋廣角斜噴頭 1H Wide-Angle Bend Nozzle	日式廣角直噴頭 1H Wide-Angle Straight Nozzle
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass	銅電鍍 Coating Brass	塑膠 Plastic	銅電鍍 Coating Brass
噴孔孔徑 Nozzle Dia.			0.5	0.5
螺紋 Thread	SW13.8			



型號 Model	NVJ-WA01	NVJ-FFS01	NVJ-FFS02	NVJ-FCS01
品名 Product Name	日式調整型廣角噴頭 Wide-Angle Adjustable Nozzle	日式扇形直噴單孔噴頭 1H Flat Fan Straight Nozzle	日式雙扇形直噴單孔噴頭 2H Flat Fan Straight Nozzle	平式陶瓷單孔直噴頭 1H Flat Ceramic Straight Nozzle
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass			
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	0.5	0.5	0.5*2	0.7
螺紋 Thread	SW13.8			



型號 Model	NVJ-WF01B(FT-304)	NVJ-WF01P	NV-CS01	NV-SS01
品名 Product Name	電鍍銅蓋廣角雙孔噴頭 Wide-Angle F Type Nozzle	塑膠廣角雙孔噴頭 Wide-Angle F Type Nozzle	3分陶瓷直噴嘴 3/8" Ceramic Straight Nozzle	3分白鐵直噴嘴 3/8" Stainless Straight Nozzle
主體材質 Main Material	塑膠 Plastic	塑膠 Plastic	銅 Brass	不銹鋼 Stainless Steel
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	0.5	0.5	1.0	0.7
螺紋 Thread	SW13.8			



型號 Model	NV-SB01	NV-AB23	NV-SCAB30	NV-RCA35(FT-305)
品名 Product Name	3分白鐵斜噴頭 3/8" Straless Bend Nozzle	Ø23mm直射擴散雙用斜噴頭 Adjustable Bend Nozzle	Ø30mm銀蓋直射擴散雙用斜噴頭 Adjustable Bend Nozzle	Ø35mm紅蓋可調式噴嘴 Red Cover Adjustable Nozzle
主體材質 Main Material	不銹鋼 Stainless Steel	銅電鍍 Coating Brass		
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	0.7	1.2	1.2	
螺紋 Thread	SW13.8			

■ 台製蔬菜類噴嘴/台製除草用噴嘴 NOZZLE OF VEGETABLE/NOZZLE OF HERBICIDE



型號 Model	NV-RCA35(FT-306)	NV-GCA435	NV-GCS435	NV-GCB435
品名 Product Name	Ø55mm紅蓋可調式噴嘴 Red Cover Adjustable Nozzle	Ø43.5mm綠蓋小氣流旋轉噴頭 Green Cover Adjustable Nozzle	Ø43.5mm綠蓋小氣流直噴頭 Green Cover Straight Nozzle	Ø43.5mm綠蓋小氣流斜噴頭 Green Cover Bend Nozzle
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass			
噴孔孔徑 Nozzle Dia.		1.2	1.2	1.2
螺紋 Thread	SW13.8			

台製除草用噴嘴 NOZZLE OF HERBICIDE



型號 Model	NH-HBC01	NH-HB01	NH-FB01	NH-LS01
品名 Product Name	除草六角斜噴嘴含罩 Hexgen Type Bend Nozzle With Cover	除草六角斜噴頭 Hexgen Type Bend Nozzle	除草扇形斜噴頭 Fan Type Bend Nozzl	低角度除草直噴頭 Low-Angle Straight Nozzle
主體材質 Nozzle Dia.	塑膠 Plastic	銅 Brass		銅電鍍 Coating Brass
螺紋 Thread	SW13.8			



型號 Model	NH-LB01	NH-F02
品名 Product Name	低角度除草斜噴頭 Low-Angle Bend Nozzle	除草噴頭2頭口 2H F Type Nozzle
主體材質 Nozzle Dia.	銅電鍍 Coating Brass	塑膠 Plastic
螺紋 Thread	SW13.8	

■ 台製噴桿/台製噴槍 SPRAY ROD/SPRAY GUN

台製噴桿 SPRAY ROD



SR-S02(FT-303)



SR-FL02~05(FT-203)



SR-FS02~05(FT-204)



SR-FJ02~05(FT-205)

型號 Model	SR-S02(FT-303)	SR-FL02~05(FT-303)	SR-FS02~05(FT-204)	SR-FJ02~05(FT-205)
品名 Product Name	S型兩孔噴桿 2H S Type Spray Rod	大扇噴桿 Fan Type Spray Rod (L)	小扇噴桿 Fan Type Spray Rod (S)	日式噴桿 Fan Type Spray Rod (J)
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass			
噴孔數量 Nozzle Dia.	2	2-5孔		
螺紋 Thread	SW13.8			

台製噴槍 SPRAY GUN



SG-AS020~060(FT-101)



SG-AB020~060(FT-102)



SG-RCAS020~060(FT-103)



SG-RCAB020~060(FT-109)



SG-LRAS030

型號 Model	SG-AS020~060(FT-101)	SG-AB020~060(FT-102)	SG-RCAS020~060(FT-103)	SG-RCAB020~060(FT-109)	SG-LRAS030
品名 Product Name	直噴調整型噴槍 Adjustable Straight Spray Gun	斜噴調整型噴槍 Adjustable Bend Spray Gun	直噴調整型噴槍(附紅蓋) Red Cap Adjustable Straight Spray Gun	斜噴調整型噴槍(附紅蓋) Red Cap Adjustable Bend Spray Gun	超遠直噴調整型噴槍 Long Reach Adjustable Straight Spray Gun
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass				
長度 Length	2-6尺 Ft				3尺 Ft
螺紋 Thread	SW13.8				G(PF)3/8", SW-13.8

■ 台製噴槍/洗淨噴槍 SPRAY GUN/SPRAY GUN OF CLEANING

台製噴槍 PRAY GUN



SG-SP25



SG-AP1



SG-HP010(FT-105)



SG-CP010(FT-106)



SG-FP009



SG-FI4030

型號 Model	SG-SP25	SG-AP1	SG-HP010(FT-105)	SG-CP010(FT-106)	SG-FP009	SG-FI4030
品名 Product Name	Ø2.5mm 強力噴槍 Stainless Power Spray Gun	AP-1噴槍 AP-1 Spray Gun	喇叭槍型噴槍(附紅蓋) Horn Pistol Spray Gun	錐狀槍型噴槍(附紅蓋) Cone Pistol Spray Gun	旋鈕式氣流短噴槍 Fan Pistol Adjustable Spray Gun	4孔注肥噴槍 4H Fertilizer Injection Spray Gun
主體材質 Main Material	白鐵 Stainless Steel		銅電鍍 Coating Brass			
長度 Length		120mm	1尺Ft		3尺Ft	
螺紋 Thread	SW13.8					

洗淨噴槍 SPRAY GUN OF CLEANING



SGC-30



NC-12~20

型號 Model	SGC-30	NC-1~20
品名 Product Name	1尺洗淨槍 1 Ft Cleaning Spray Gun	洗淨噴嘴 Cleaning Nozzle
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass	
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	1.2-2.0	1.2 / 1.5 / 1.7 / 2.0
螺紋 Thread	SW13.8	

■ 台製高樹噴槍/高樹用噴嘴/洗車噴槍 SPRAY GUN OF TALL TREE/NOZZLE OF TALL TREE/CAR WASHING

台製高樹噴槍 SPRAY GUN OF TALL TREE



SG-HTS20



SG-HCS20

型號 Model	SG-HT520	SG-HC520
品名 Product Name	6-11.5尺射高伸縮直噴槍 Hight Spot Telescopic Straight Spray Gun	6-7尺射高直噴槍 Hight Spot Straight Spray Gun
主體材質 Main Material	白鐵 Stainless Steel Ø3/4"+1/2"+5/8"	白鐵 Stainless Steel Ø3/4"
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	2.0	2.4
螺紋 Thread	SW13.8	G3/8"

台製高樹用噴嘴 NOZZLE OF TALL TREE



NT-HS20



NT-HB20



NT-HCS20

型號 Model	NT-HS20	NT-HB20	NT-HCS20
品名 Product Name	射高直噴頭 Hight Spot Straight Nozzle	射高斜噴頭 Hight Spot Bend Nozzle	射高噴嘴 Hight Spot Cone Straight Nozzle
主體材質 Main Material	白鐵 Stainless Steel Ø3/4"+1/2"+5/8"	銅電鍍 Coating Brass	銅電鍍 Coating Brass
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	2.0	2.0	2.0
螺紋 Thread	SW13.8	G(PF)3/8"	

台製洗車噴槍 SPRAY GUN OF CAR WASHING



SG-CW(30/60/90)(14/16)



SG-CW9028

型號 Model	SG-CW(30/60/90)(14/16)	SG-CW9024	SG-CW9028
品名 Product Name	1-3尺洗車桿 Car Washing Spray Gun	3尺洗車桿(3/8") Car Washing Spray Gun	3尺洗車桿(1/2") Car Washing Spray Gun
主體材質 Main Material	白鐵 Stainless Steel		
長度 Length	1-3尺Ft	3尺Ft	3尺Ft
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	1.4-1.6	2.4	2.8
桿徑 Rod Dia.	1/2"	5/8"	7/8"
螺紋 Thread	SW-13.8	G(PF)3/8"	G(PF)1/2"



型號 Model	NCW-S14	NCW-L16	NCW-S24	NCW-L24
品名 Product Name	洗車嘴(短)	洗車嘴(長)	洗車嘴(短)	洗車嘴(長)
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass			
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	14	16	2.0	2.4
螺紋 Thread	SW-13.8		G3/8"	

ASABA 電噴用噴嘴/蔬菜類噴嘴/除草用噴嘴/噴桿 NOZZLE OF ELECTRIC SPRAYER/VEGETABLE/HERBICIDE/SPRAY ROD
ASABA 電噴用噴嘴 NOZZLE OF ELECTRIC SPRAYER


NESA-AS01 NESA-AS02

型號 Model	NESA-AS01	NESA-AS02
品名 Product Name	電噴用射高直噴頭 Adjustable Stright Nozzle	電噴用射高直噴頭 Adjustable Stright Nozzle
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass	
長度 Lenght	30mm	48mm
螺紋 Thread	G1/4"	G1/4"

ASABA 蔬菜類噴嘴 NOZZLE OF VEGETABLE


型號 Model	NVA-WAC01	NVA-PC01	NVA-R01-CP1	NVA-SC01	NVA-NAA01
品名 Product Name	廣角陶瓷單孔噴頭 1H Wide-Angle Creamic Nozzle	強力陶瓷單孔噴頭 1H Powerful Creamic Nozzle	樹脂1頭口CP1 1H Resin Nozzle	3分單口虫付 1H Small Nozzle With Core	樹脂新自在噴頭 New Angle-Adjustable Nozzle
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass		塑膠 Plastic	不鏽鋼+銅 Stainless Steel+Brass	塑膠 Plastic
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	0.7*5	0.9*5	SUS1.0	0.7	1.3/1.65
螺紋 Thread	G(PF)1/4"				

ASABA 除草用噴嘴 NOZZLE OF HERBICIDE


型號 Model	NHA-RB01L	NHA-RBC01L	NHA-RB01Z	NHA-RBC01Z	NHA-MSZ01	NHA-WA01WY
品名 Product Name	除草圓斜噴嘴-人力用 Round Type Bend Nozzle	除草圓斜噴嘴含罩-人力用 Round Type Bend Nozzle With Cover	Z型除草圓噴頭 Round Type Bend Nozzle	Z型除草圓斜噴嘴含罩-動利用 Roune Type Bend Nozzle With Cover	霧替除草噴頭 Mist Size Cangeable Nozzle	廣角除草噴頭W型-黃 Wide Angle Nozzle
主體材質 Main Material	塑膠 Plastic					
出水量 Delivery Volume	0.6L / Min(0.2Mpa)	0.6L / Min(0.2Mpa)	0.7L / Min (0.5MPa) 1.0L / Min (1.0MPa)	1.0L / Min (1.0MPa)	少量0.7L / Min (1.0MPa) 多量0.7L / Min (1.0MPa)	3.6L / Min (0.5MPa)
螺紋 Thread	G(PF)1/4"					

ASABA 噴桿 SPRAY ROD

 SRA-WAC02S
SRA-PC02S

SRA-WAC02B

SRA-WAC02BR

SRA-HC03




型號 Model	SRA-WAC02S	SRA-PC02S	SRA-WAC02B	SRA-WAC02BR	SRA-HC03
品名 Product Name	廣角陶瓷雙孔噴桿-S型 2H Wide-Angle Creamic Spray Rod	強力陶瓷S型雙孔噴桿 2H Powerful Creamic Spray Rod	廣角陶瓷雙孔噴桿-弓型 2H Wide Angle Creamic Spray Rod	廣角陶瓷雙孔噴桿-桿頭彎 2H Wide Angle Creamic Spray Rod	3分六角噴頭3孔噴桿 3H Hexgen Spray Rod With Core
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass				
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	2H-0.9*5				0.7*3
螺紋 Thread	G(PF)1/4"				

ASABA 噴槍 SPRAY GUN



SGA-AP1

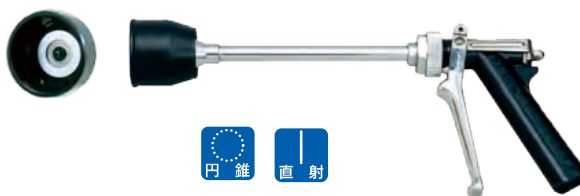

SGA-UB300H



SGA-UB300E



SGA-UB300T

型號	Model	SGA-AP1	SGA-UB300H	SGA-UB300E	SGA-UB300T
品名	Product Name	AP-1噴槍 AP-1 Spray Gun	喇叭槍型噴槍300H Horn Pistol Spray Gun	錐狀槍型噴槍300E Cone Pistol Spray Gun	5孔短噴槍300T 5H Ultra Beam Spray Gun
主體材質	Main Material	銅電鍍 Coating Brass			
長度	Length	120mm	370mm	370mm	340mm
孔徑	Inner Diameter	1.5 / 2.3	1.8	2.3	0.8*5
螺紋	Thread	G-1/4"			



SGA-AS500
SGA-AS880



SGA-AB030



SGA-RCASB1160



SGA-RCAB1200



SGA-CA740



SGA-LRAS890

型號	Model	SGA-AS50	SGA-AS880	SGA-AB030	SGA-RCASB1160	SGA-RCASB1200	SGA-CA740	SGA-LRAS890
品名	Product Name	ASABA直噴調整型噴槍 Adjustable Straight Spray Gun		ASABA斜噴調整型噴槍 Adjustable Bend Spray Gun	微斜噴調整型噴槍(附紅蓋) Red Cap Adjustable Slightly Bend Spray Gun	斜噴調整型噴槍(附紅蓋) Red Cap Adjustable Bend Spray Gun	洗淨調整型噴槍 Cleaning Adjustable Spray Gun	超遠調整型噴槍 Long Reach Adjustable Spray Gun
主體材質	Main Material	銅電鍍 Coating Brass						
長度	Length	500mm	880mm	910mm	1160mm	1200mm	740mm	890mm
孔徑	Inner Diameter	1.2 / 1.5	1.5 / 2.0	1.8	1.8 / 2.3	1.8 / 2.4/W8(廣角)	2.3 / 1.5	4.0
螺紋	Thread	G1/4"						

YAMAHO 低壓噴嘴/蔬菜類噴嘴 NOZZLE OF LOW PRESSURE/NOZZLE OF VEGETABLE

YAMAHO 低壓噴嘴 NOZZLE OF LOW PRESSURE



型號 Model	NVY-WAB01L	NVY-WAF02L	NVY-MB01	NVY-TS01	NVY-TB01
品名 Product Name	低壓廣角斜噴頭 2H Wide Angle F Type Nozzle	低壓廣角F型雙孔斜噴頭 2H Wide Angle F Type Nozzle	低壓斜噴頭 1H Manual Bend Nozzle	低壓廣角直射切換直噴頭 Toggle Straight Nozzle	低壓廣角直射切換斜噴頭 Toggle Bend Nozzle
主體材質 Main Material	塑膠 Plastic				
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	0.7L / Min(0.1MPa)		0.8L / Min(0.3MPa)	1.7L / Min(0.4MPa)	1.7L / Min(0.4MPa)
螺紋 Thread	G(PF)1/4"		G(PF)1/4"		

YAMAHO 蔬菜類噴嘴 NOZZLE OF VEGETABLE



型號 Model	NVY-WAS01B	NVY-WAS01P	NVY-IS01	NVY-WAF02	NVY-WAB01
品名 Product Name	廣角直噴頭 1H Wide Angle Stright Nozzle	廣角直噴頭 1H Wide Angle Stright Nozzle	灌溉單孔噴頭 1H Irrigation Stright Nozzle	廣角F型雙孔斜噴頭 2H Wide Angle F Type Nozzle	廣角斜噴頭 1H Wide Angle Bend Nozzle
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass		塑膠 Plastic		
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	1.5L / Min (1.5MPa)	1.5L / Min (1.5MPa)	1.2L / Min (1.5MPa)	1.2L/Min (1.5MPa)	3.7L / Min(1.5MPa)
螺紋 Thread	SW13.8	SW13.8	G(PF)1/4"		



型號 Model	NVY-CB01	NVY-YWA02	NVY-AFTS01	NVY-AFTB01	NVY-180AFTA01
品名 Product Name	陶瓷斜噴頭 1H Ceramic Bend Nozzle	Y型廣角雙孔噴頭 2H Y Type Wide Angle Nozzle	氣流切換噴頭 1H Air Flow Toggle Stright Nozzle	氣流切換彎噴頭 1H Air Flow Toggle Bend Nozzle	180°氣流切換調整噴頭 180° Air Flow Toggle Adjustable Nozzle
主體材質 Main Material	塑膠 Plastic	銅電鍍 Coating Brass	塑膠 Plastic		
噴孔孔徑 Nozzle Dia.	2.1L/Min (1.5MPa)	7.3L / Min (1.5MPa)	6.7~7.1L/Min (1.5MPa)	5.8~7.2L/Min (1.5MPa)	3.9~7.2L/Min (1.5MPa)
螺紋 Thread	G(PF)1/4"				

■ YAMAHO 除草用噴嘴/噴桿 NOZZLE OF HERBICIDE/SPRAY ROD

YAMAHO 除草用噴嘴 NOZZLE OF HERBICIDE



型號 Model	NHY-RBC01	NHY-RB01L	NHY-FRB02L	NHY-RB01P	NHY-FRB02P
品名 Product Name	除草圓斜噴嘴含罩 Round Type Bend Nozzle With Cover	除草圓斜噴嘴-人力用 Round Type Bend Nozzle	除草F型雙孔噴頭-人力用 F Type Herbicide Bend Nozzle	除草圓斜噴嘴-動力用 Round Type Bend Nozzle	除草F型雙孔噴頭-動力用 F Type Herbicide Bend Nozzle
主體材質 Main Material	塑膠 Plastic				
出水量 Delivery Volume	1.7L / Min(0.5MPa)	1.4L / Min(0.2MPa)	2.0L / Min(0.1MPa)	1.4L / Min(0.4MPa)	2.8L / Min(1.0MPa)
螺紋 Thread	G(PF)1/4"				



NHY-PRB02

NHY-RB02BR

型號 Model	NHY-PRB02	NHY-RB02BR
品名 Product Name	除草P型雙孔噴嘴 P Type Herbicide Bend Nozzle	除草雙孔噴頭-桿頭彎 Herbicide Bend Nozzle
主體材質 Main Material	塑膠 Plastic	銅電鍍 Coating Brass
出水量 Delivery Volume	2.8L / Min(1.0MPa)	2.8L / Min(1.0MPa)
螺紋 Thread	G(PF)1/4"	

YAMAHO 噴桿 SPRAY ROD


 SRY-WAP02
-170

 SRY-LDB02
-150

 SRY-LD03
-180

 SRY-WA02
-170

 SRY-WA03
-270

 SRY-C02S
-170

 SRY-C03S
-270

型號 Model	SRY-WAP02-170	SRY-LDB02-150	SRY-LD03-180
品名 Product Name	廣角雙孔塑膠噴桿-170mm 2H Wide Angle Plastic Spray Rod	低飄散雙孔斜噴桿-150mm 2H Low Drift Bend Spray Rod	低飄散三孔斜噴桿-180mm 3H Low Drift Bend Spray Rod
主體材質 Main Material	塑膠 Plastic	銅電鍍 Coating Brass	
出水量 Delivery Volume	2.0L / Min(1.5MPa)	6.0 / Min(1.5MPa)	9.0L / Min(1.5MPa)
螺紋 Thread	G(PF)1/4"		

型號 Model	SRY-WA02-170	SRY-WA03-270	SRY-CO2S-170	SRY-CO3S-270
品名 Product Name	廣角雙孔噴桿-170mm 2H Wide Angle Spray Rod	廣角三孔噴桿-270mm 3H Wide Angle Spray Rod	陶瓷雙孔噴桿-S型-170mm 2H Ceramic Spray Rod	陶瓷三孔噴桿-S型-270mm 3H Ceramic Spray Rod
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass			
出水量 Delivery Volume	7.3L / Min(1.5MPa)	11.0L / Min(1.5MPa)	3.5L / Min(1.5MPa)	5.25L / Min(1.5MPa)
螺紋 Thread	G(PF)1/4"			

YAMAHO 噴槍 SPRAY GUN



SGY-CFCA330



SGY-PA220



SGY-AA220



SGY-4LA220



SGY-3PA220

型號 Model	SGA-CFCA330	SGY-PA220	SGY-AA220	SGY-4LA220	SGY-3PA220
品名 Product Name	碳纖維陶瓷調整型噴槍 Carbon Fiber Ceramic Adjustable Spray Gun	塑膠輕量調整型噴槍 Plastic Adjustable Spray Gun	鋁合金調整型噴槍 Aluminum Adjustable Spray Gun	四段噴射鋁合金噴槍 4-LV Aluminum Spray Gun	三頭塑膠調整型噴槍 3H Plastic Adjustable Spray Gun
主體材質 Main Material	碳纖維 Carbon Fiber	塑膠 Plastic	鋁合金 Aluminum Alloy		塑膠 Plastic
長度 Length	330mm	220mm	220mm	220mm	260mm
孔徑 Inner Diameter	2.0 Ceramic	1.2 / 1.6	1.4 / 1.6	1.4 / 1.6	2.0 / 1.5*2
螺紋 Thread	G1/4"				


 SGY-AFTAB690
 SGY-AFTAB950
 SGY-AFTAB1270

 SGY-AFTS950
 SGY-AFTS1270

型號 Model	SGY-AFTAB690	SGY-AFTAB950	SGY-AFTAB1270	SGY-AFTS950	SGY-AFTS1270
品名 Product Name	氣流切換調整彎頭噴槍-690/950/1270mm Air Flow Toggle Adjustable Bend Spray Gun			氣流切換調整直噴槍-950/1270mm Air Flow Toggle Stright Spray Gun	
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass				
長度 Length	69cm	95cm	127cm	95mm	127mm
出水量 Delivery Volume	4.8~5.76L/Min (1.5MPa)				
螺紋 Thread	G1/4"				


 SGY-AFTHAAB950
 SGY-AFTHAAB1270

 SGY-AFTHAAS950
 SGY-AFTHAAS1270

型號 Model	SGY-AFTHAAB950	SGY-AFTHAAB1270	SGY-AFTHAAS950	SGY-AFTHAAS1270
品名 Product Name	氣流切換六角鋁桿調整彎頭噴槍-950/1270mm Air Flow Toggle Hexgen Aluminum Adjustable Bend Spray Gun		氣流切換六角鋁桿調整直噴槍-950/1270mm Air Flow Toggle Hexgen Aluminum Adjustable Stright Spray Gun	
主體材質 Main Material	鋁合金 Aluminum Alloy			
長度 Length	95mm	127mm	95mm	127mm
出水量 Delivery Volume	4.8~5.76L/Min (1.5MPa)			
螺紋 Thread	G1/4"			

YAMAHO 噴槍/高樹噴槍 SPRAY GUN/SPRAY GUN OF TALL TREE

YAMAHO 噴槍 SPRAY GUN



SGY-45AFTHAA730 / SGY-45AFTHAA990
SGY-45AFTHAA1310

SGY-ULDAFTAS1280

型號 Model	SGY-45AFTHAA730	SGY-45AFTHAA990	SGY-45AFTHAA1310	SGY-ULDAFTAS1280
品名 Product Name	45°氣流切換六角鋁桿調整曲折噴槍-730/990/1310mm 45°Air Flow Toggle Hexgen Aluminum Adjustable Spray Gun			超低飄散氣流切換調整直噴槍1280mm Ultra Low Drift Air Flow Toggle Adjustable Stright Spary Gun
主體材質 Main Material	鋁合金 Aluminum Alloy			銅電鍍 Coating Brass
長度 Length	73cm	99cm	131cm	128mm
出水量 Delivery Volume	4.8~5.76L/Min (1.5MPa)			5.8~7.2L/Min (1.5MPa)
螺紋 Thread	G1/4"			




SGY-MSB170

SGY-MMP700

SGY-SB15G
SGY-SB20G

型號 Model	SGY-MMP700	SGY-MSB170	SGY-SB15G	SGY-SB20G
品名 Product Name	迷你哇畔自在噴槍 Mini Multi Purpose Spray Gun	迷你哇畔自在噴槍-170mm Mini Stainlcss Boom Spray Gun	白鐵哇畔噴槍-15G	白鐵哇畔噴槍-20G
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass	不銹鋼 Stainless Steel		
長度 Length	70cm	17cm	17cm	17cm
出水量 Delivery Volume	4.4~6.6L/Min (1.5MPa)	12.5L/Min (1.5MPa)		
螺紋 Thread				



SGY-CFB15
SGY-CFB20

SGY-CFDSAS06-1300

型號 Model	SGY-CFB15	SGY-CFB20	SGY-CFDSAS06-1300
品名 Product Name	碳纖維哇畔噴槍15型	碳纖維哇畔噴槍20型	六孔碳纖維雙側調整直噴槍 6H Carbon Fiber Double Side Adjustable Stright Spray Gun
主體材質 Main Material	碳纖維 Carbon Fiber		
長度 Length	117cm		130cm
出水量 Delivery Volume	14.5L/Min (1.5MPa)	19.6L/Min (1.5MPa)	8.9L/Min (1.5MPa)
螺紋 Thread	G1/4"	G3/8"	G1/4"

YAMAHO 高樹噴槍 SPRAY GUN OF TALL TREE



SGY-PAS113

SGY-PACS111

型號 Model	SGY-PAS113	SGY-PACS111
品名 Product Name	強力調整直噴槍 Powerful Adjustable Stright Spray Gun	強力碳纖維直噴槍 Powerful Adjustable Carbon Fiber Stright Spray Gun
主體材質 Main Material	銅電鍍 Coating Brass	碳纖維 Carbon Fiber
長度 Length	113cm	111cm
孔徑 Inner Diameter	2.4/3.6	1.7/3.6
出水量 Delivery Volume	5.5~26L/Min (0.5~2.5MPa)	9.7~25.3L/Min (0.5~2.5MPa)
螺紋 Thread	G(PF)3/8"	G(PF)3/8"

■ 噴霧器出水壓力計算 OUTPUT PRESSURE OF SPRAYER PUMP

$$\text{軟管摩擦阻力壓力} = 4.7 \times \frac{\text{軟管長度(m)} \times \text{需求流量(L/Min)}^2}{\text{軟管徑(mm)}^5}$$

Pressure Difference From Hose = 4.7x $\frac{\text{Hose Length} \times \text{Spray Volume}^2}{\text{Inner Diameter of Hose}^5}$

每100m軟管降壓(MPa) Pressure Difference Per 100m
 每50m軟管降壓(MPa) Pressure Difference Per 50m
 每20m軟管降壓(MPa) Pressure Difference Per 20m
 每10m軟管降壓(MPa) Pressure Difference Per 10m

流量	軟管內徑(ø)		流量	軟管內徑(ø)		流量	軟管內徑(ø)		流量	軟管內徑(ø)	
	8.5	10		8.5	10		8.5	10		8.5	10
1 l/分	0.01		1 l/分	0.01		1 l/分			1 l/分		
2 l/分	0.04		2 l/分	0.02	0.01	2 l/分	0.01		2 l/分		
3 l/分	0.1		3 l/分	0.05	0.02	3 l/分	0.02	0.01	3 l/分		
4 l/分	0.17		4 l/分	0.08	0.04	4 l/分	0.03	0.02	4 l/分		
5 l/分	0.27		5 l/分	0.13	0.06	5 l/分	0.05	0.02	5 l/分	0.03	
6 l/分	0.38		6 l/分	0.19	0.08	6 l/分	0.08	0.03	6 l/分	0.04	
7 l/分	0.52		7 l/分	0.26	0.12	7 l/分	0.1	0.05	7 l/分	0.05	
8 l/分	0.68		8 l/分	0.34	0.15	8 l/分	0.14	0.06	8 l/分	0.07	
9 l/分	0.86		9 l/分	0.43	0.19	9 l/分	0.17	0.08	9 l/分	0.09	
10 l/分	1.06	0.48	10 l/分	0.53	0.24	10 l/分	0.21	0.09	10 l/分	0.1	
11 l/分	1.28	0.57	11 l/分	0.64	0.28	11 l/分	0.26	0.11	11 l/分	0.13	
12 l/分	1.53	0.68	12 l/分	0.76	0.34	12 l/分	0.31	0.14	12 l/分	0.15	
13 l/分	1.79	0.79	13 l/分	0.9	0.4	13 l/分	0.36	0.16	13 l/分	0.18	
14 l/分	2.08	0.92	14 l/分	1.04	0.46	14 l/分	0.42	0.18	14 l/分	0.2	
15 l/分	2.38	1.06	15 l/分	1.19	0.53	15 l/分	0.27	0.21	15 l/分	0.24	
16 l/分	2.71	1.2	16 l/分	1.36	0.6	16 l/分	0.54	0.24	16 l/分	0.27	
17 l/分	3.06	1.36	17 l/分	1.53	0.68	17 l/分	0.61	0.27	17 l/分	0.31	
18 l/分	3.43	1.52	18 l/分	1.72	0.76	18 l/分	0.69	0.3	18 l/分	0.34	
19 l/分	3.82	1.7	19 l/分	1.91	0.85	19 l/分	0.76	0.34	19 l/分	0.38	
20 l/分		1.88	20 l/分	2.12	0.94	20 l/分	0.85	0.38	20 l/分	0.42	
25 l/分		2.94	25 l/分		1.47	25 l/分	1.32	0.59	25 l/分	0.66	0.29

噴霧機出水壓力
Output Pressure of Sprayer Pump

=

噴嘴需求壓力
Spray Pressure

+

軟管摩擦阻力壓力
Pressure Difference From Hose

例:如噴嘴適當壓力為1.5MPa,軟管徑8.5mm,長度20m,若噴霧量為17L/Min,由上表可知軟管摩擦阻力壓力為0.61MPa,則原始壓力為1.5MPa+0.61Mpa=2.11MPa

EX.: When Spray Pressure is 1.5MPa, Inner Dia. of Hose is 8.5mm, and Hose Length is 20 meters, if Spray Volume is 17L/Min, from Above Table, we know the Pressure Difference from 20 meters Hose is 0.61MPa, then the Output Pressure of Sprayer Pump should be 1.5MPa+0.61Mpa=2.11MPa

噴嘴需求壓力是指滿足使用者需求的噴嘴噴出壓力。

Spray Pressure means Nozzle Spray Pressure which meet User Requirement.

※如噴射位置與浦出水位置有高低落差,需要加上0.1MPa/10M的壓力差。

We have to add Altitude Pressure Difference When Spray position and Sprayer Pump are in different height. There will be 0.1MPa Pressure Difference every 10 Meters Height.